



ICE® Clé Dynamométrique Hydraulique

La clé ICE est l'aboutissement de 50 années de recherche et développement consacrées au serrage industriel. Avec ses innovations brevetées exclusives, la clé ICE est le système de serrage hydraulique le plus avancé du marché.

SYSTÈME DE RELÂCHEMENT AUTOMATIQUE



La clé ICE peut se libérer automatiquement lorsqu'elle est verrouillée sur un boulon. Cette fonctionnalité réduit les interruptions inopinées lors du processus de serrage.

TOURILLON MONO-CORPS ENTièrement LIBRE




La clé ICE est le seul système de serrage hydraulique au monde permettant un positionnement sans les contraintes normalement associées aux flexibles hydrauliques.

SYSTÈME À USAGE MULTIPLE



La clé ICE fonctionne avec tous les systèmes de serrage HYTORC, y compris avec les fixations HYTORC Nut (1) et HYTORC Washer (2).

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES HYDRAULIQUES

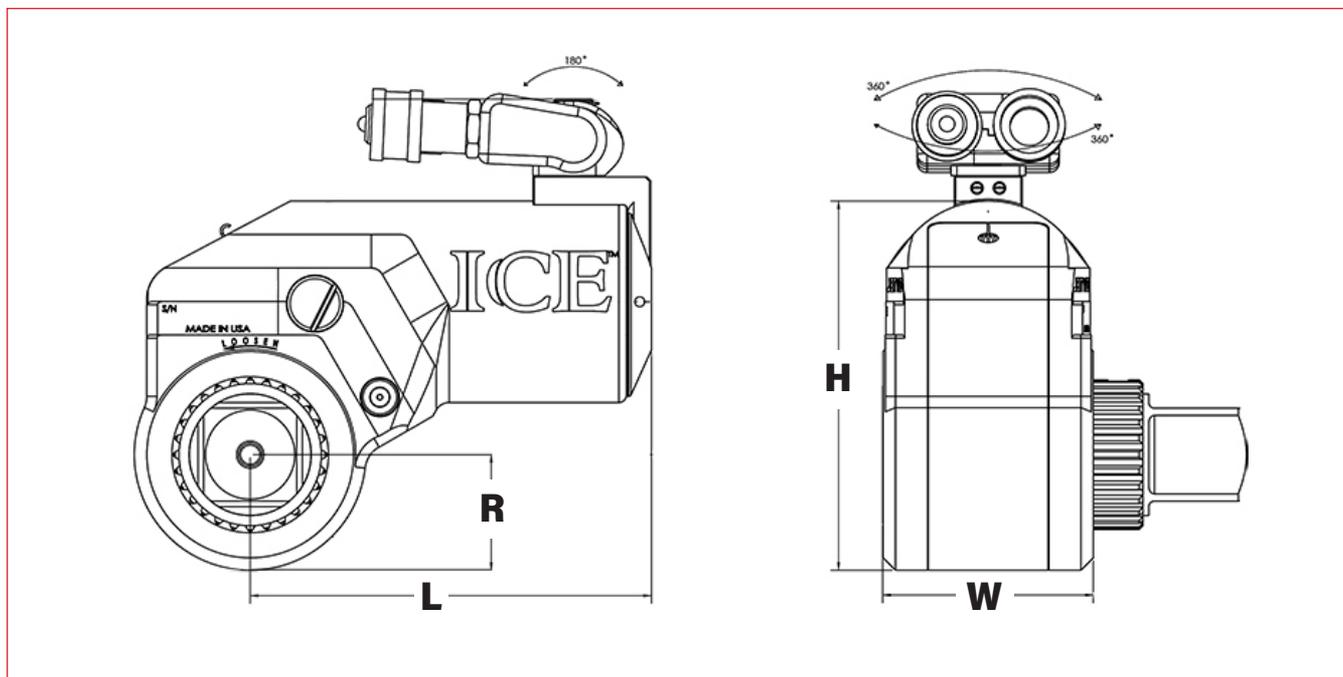

LÉGENDE : H = HAUTEUR W = LARGEUR L = LONGUEUR R = RAYON

NUMÉRO DE MODÈLE	H	W	L	R	CARRÉ CONDUCTEUR	POIDS	COUPLE	
IMPÉRIAL	in.					lbs.	ft-lbs (Min.)	ft-lbs (Max.)
ICE - .7	4,60	1,85	3,75	1,00	3/4	4,55	117	806
ICE - 1	5,17	2,18	4,43	1,13	3/4	6,00	196	1,284
ICE - 3	6,58	2,90	5,53	1,52	1	10,00	460	3,084
ICE - 5	7,63	3,38	6,44	1,80	1-1/2	18,00	804	5,360
MÉTRIQUE	mm				in.	kg	Nm (Min.)	Nm (Max.)
ICE - .7	117	47	95	25	3/4	2,07	159	1092
ICE - 1	131	55	113	29	3/4	2,73	266	1740
ICE - 3	167	74	140	39	1	4,55	623	4179
ICE - 5	194	86	164	46	1-1/2	8,18	1089	7263

Les Systèmes de Serrage Dynamométrique Industriels les plus Fiables au Monde

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com