



STEALTH® Clé Dynamométrique Hydraulique

La STEALTH est l'outil à faible dégagement le plus avancé du secteur. Son épaisseur réduite lui permet de passer là où les autres outils ne peuvent pas se glisser et sa tête à deux pistons offre une vitesse et une puissance de serrage inégalées. Également compatible avec la HYTORC Washer et le HYTORC Nut, la clé STEALTH peut s'acquitter des tâches de serrage les plus complexes dans les environnements les plus confinés.

UTILISATION MAINS LIBRES



HYTORC recommande l'utilisation mains libres pour bénéficier du plus haut niveau de sécurité sur les opérations de serrage industriels. L'adaptateur STEALTH Lock-On permet une utilisation mains libres avec ou sans la HYTORC Washer.

DOUBLE PISTON




La conception brevetée à doubles pistons de la STEALTH fournit une vitesse supérieure à tout autre outil à encombrement limité disponible sur le marché.

ENCOMBREMENT RÉDUIT



La clé STEALTH a été le premier système de serrage industriel du marché à proposer un outil à encombrement réduit constitué d'une seule pièce qui s'insère même dans les espaces les plus restreints.

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES HYDRAULIQUES

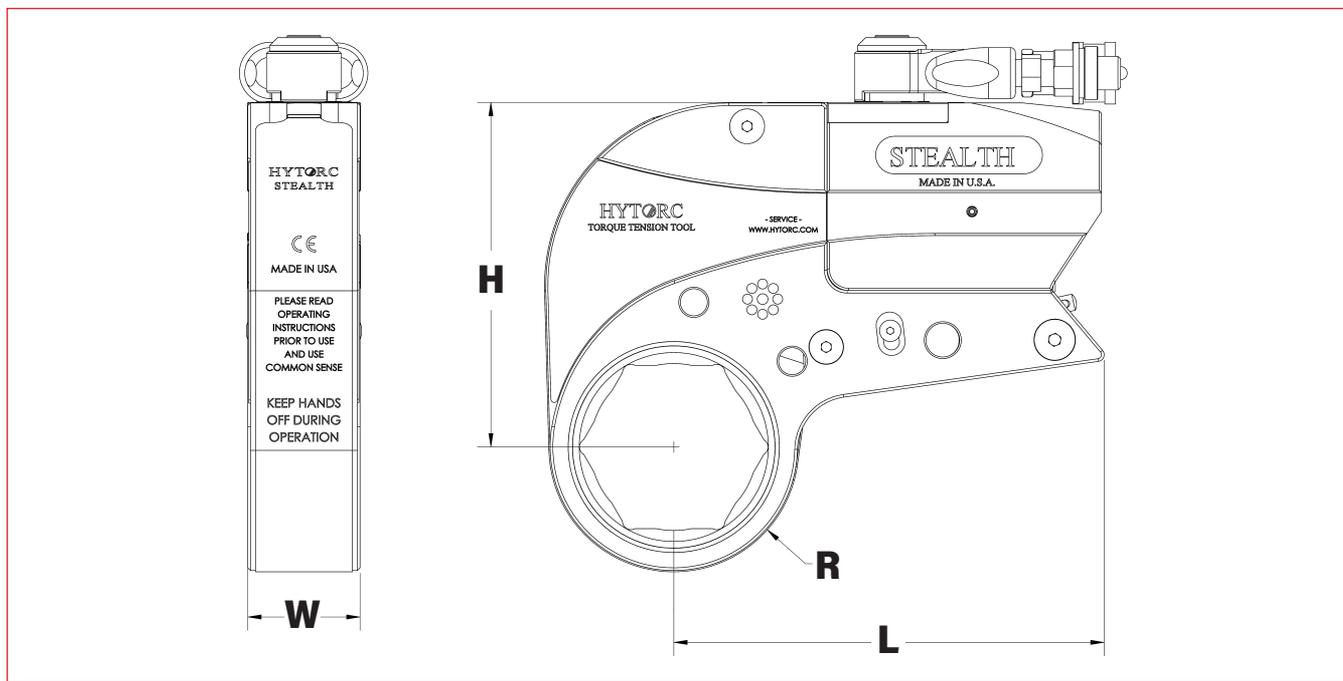

LÉGENDE : H = HAUTEUR W = LARGEUR L = LONGUEUR R = RAYON

NUMÉRO DE MODÈLE	H	W	L	R		POIDS	COUPLE	
IMPÉRIAL	in.			in. (Min.)	in. (Max.)	lbs.	ft-lbs (Min.)	ft-lbs (Max.)
STEALTH - 2	4,21	1,25	5,53	1,03	1,76	3,99	278	1,869
STEALTH - 4	5,43	1,66	6,56	1,33	2,32	4,30	604	4,020
STEALTH - 8	6,40	2,18	8,00	1,77	2,89	6,70	1,199	7,984
STEALTH - 14	7,94	2,50	9,35	2,32	3,47	10,40	2,105	14,255
STEALTH - 22	9,18	2,91	10,80	2,62	3,87	15,40	3,250	21,875
STEALTH - 36	10,81	3,41	12,71	3,07	4,80	24,10	4,917	34,722

MÉTRIQUE	mm			mm (Min.)	mm (Max.)	kg	Nm (Min.)	Nm (Max.)
STEALTH - 2	107	32	140	26	45	1.80	377	2534
STEALTH - 4	138	42	167	34	59	2.00	818	5450
STEALTH - 8	163	55	203	45	73	3.00	1625	10825
STEALTH - 14	202	64	237	59	88	4.70	2854	19327
STEALTH - 22	233	74	274	66	98	7.00	4406	29659
STEALTH - 36	275	87	323	78	122	10.90	6667	47077

Les Systèmes de Serrage Dynamométrique Industriels les plus Fiables au Monde

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com