



XLCT® Clé Dynamométrique Hydraulique

Le système de serrage industriel XLCT est le plus vendu au monde avec plus de 100 000 unités utilisées dans le monde entier. Depuis 1992, le célèbre boîtier rouge est synonyme de qualité, de durabilité et de fiabilité sur les sites de toutes les grandes industries. Des plus hautes montagnes russes aux plus grands ponts du monde, la XLCT est capable de relever tous les défis.

DÉVERROUILLAGE LOCK-UP



Comme la clé MXT, la XLCT est dotée d'un levier de dégagement qui vous permet de libérer l'outil après le serrage afin de le retirer plus facilement. (Fonctionnalité également disponible sur la clé STEALTH).

CLIQUET ANTIDÉRAPANT




La série XLCT est dotée d'un cliquet antidérapant pour une force plus importante et un serrage plus rapide. Le second cliquet à l'intérieur de l'outil empêche le premier de tourner dans le sens opposé à celui dans lequel il est entraîné.

ACCESSOIRES MULTI-USAGES



La XLCT est disponible avec des cartouches interchangeables pour entraînements 6-point hex 12-point hex, allen, carré, clés plates et de nombreuses autres configurations pour simplifier les tâches de serrage les plus complexes.

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES HYDRAULIQUES

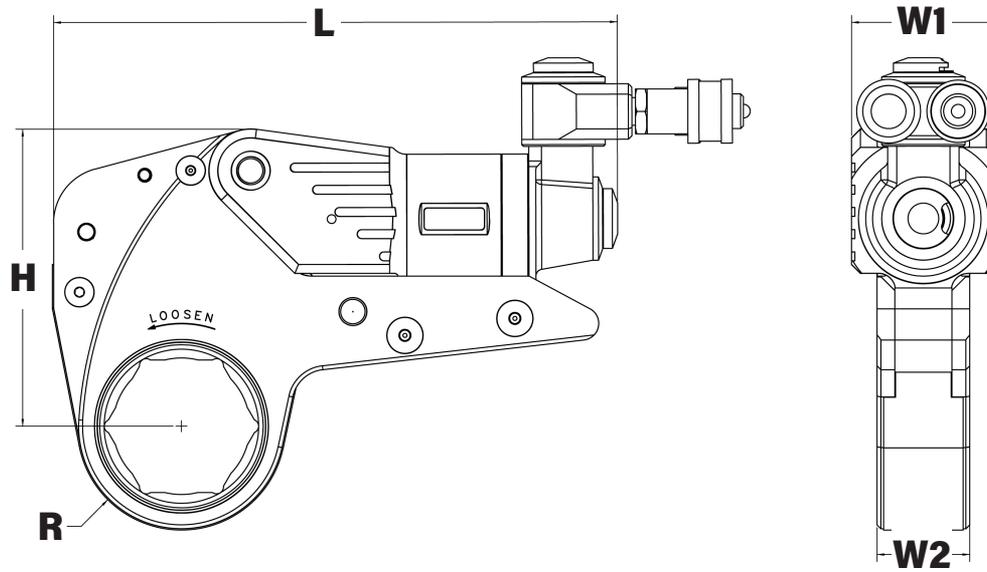

LÉGENDE : H = HAUTEUR W1 = LARGEUR DE LA PARTIE MOTEUR W2 = LARGEUR DU LIEN L = LONGUEUR R = RAYON

NUMÉRO DE MODÈLE	H	W1	W2	L	R		POIDS	COUPLE	
IMPÉRIAL	in.				in. (Min.)	in. (Max.)	lbs.	ft-lbs (Min.)	ft-lbs (Max.)
XLCT - 2	4,02	1,94	1,25	7,33	1,03	1,76	2,05	243	1,687
XLCT - 4	5,36	2,58	1,67	10,19	1,33	2,32	4,25	580	3,855
XLCT - 8	6,70	3,23	2,09	12,29	1,77	2,89	7,15	1,143	8,151
XLCT - 14	8,04	3,88	2,50	14,61	2,32	3,47	11,30	2,010	13,400
XLCT - 18	9,08	4,38	2,83	14,34	2,62	3,87	14,85	2,790	19,100
XLCT - 30	10,71	5,17	3,35	16,82	3,07	4,80	23,80	4,579	30,986
XLCT - 45	13,39	6,00	3,94	21,10	4,05	4,88	43,00	7,130	49,180
XLCT - 60	13,39	6,46	4,16	20,70	4,81	5,03	48,00	8,867	59,110

MÉTRIQUE	mm				mm (Min.)	mm (Max.)	kg	Nm (Min.)	Nm (Max.)
XLCT - 2	102	49	32	186	26	44,70	0,93	329	2286
XLCT - 4	136	66	42	259	34	58,93	1,93	786	5224
XLCT - 8	170	82	53	312	45	73,41	3,25	1549	11045
XLCT - 14	204	99	64	371	59	88,14	5,14	2724	18157
XLCT - 18	231	111	72	364	67	98,30	6,75	3780	25881
XLCT - 30	272	131	85	427	78	121,92	10,82	6205	41986
XLCT - 45	340	152	100	536	103	124,00	19,50	9667	66679
XLCT - 60	340	164	106	526	122	128,00	21,80	12022	80143

Les Systèmes de Serrage Dynamométrique Industriels les plus Fiables au Monde

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com