



XLCT® Hydraulic Torque Wrench (油圧トルクレンチ)

XLCTは、世界中で使用されている十数万を超える世界で最も売れているクリアランス産業用ボルト止めシステムです。1992年以来、赤い住宅は、すべての主要な業界の職場での品質、耐久性と信頼性を表しています。最も高いローラーコースターから世界最大の橋まで、XLCTは仕事を完成させる力を持っています。

ロックアップリリース



MXTと同様に、XLCTにはリリースレバーが付いています。リリースレバーを使用すると、トルクをかけた後に簡単に取り外すことができます。(STEALTHにもあります)。

ゼロスリップラチェット




XLCTシリーズは、より強力なブレークアウトとより速い締め付けのためのゼロスリップラチェットを備えています。ツール内の二次爪は、ラチェットが駆動されている方向と反対方向に回転するのを防止します。

マルチ使用付属品



XLCTは、最も困難なボルト締め作業を簡素化するために、6点六角、12点六角、六角形のドライブ、四角形のドライブ、オープンスパナ、および他の多くの構成に対して互換性のあるカートリッジで利用できます。

油圧トレンチレンチ

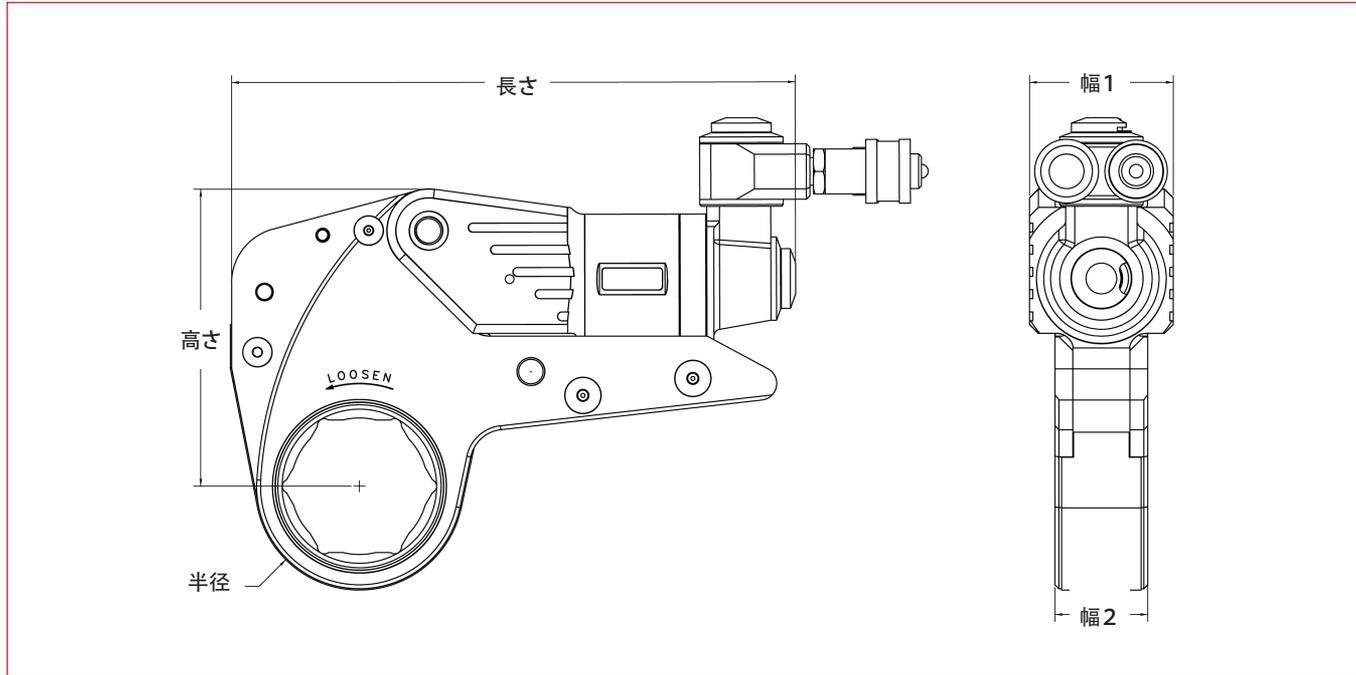

記録: H = 高さ W1 = パワーヘッドの幅 W2 = リンクの幅 L = 長さ R = 半径

型ナンバー	高さ	幅1	幅2	長さ	半径		重量	トルク	
インベリアル	インチ				インチ (最小)	インチ (最大)	ポンド	フィートポンド (最小)	フィートポンド (最大)
XLCT - 2	4.02	1.94	1.25	7.33	1.03	1.76	2.05	243	1,687
XLCT - 4	5.36	2.58	1.67	10.19	1.33	2.32	4.25	580	3,855
XLCT - 8	6.70	3.23	2.09	12.29	1.77	2.89	7.15	1,143	8,151
XLCT - 14	8.04	3.88	2.50	14.61	2.32	3.47	11.30	2,010	13,400
XLCT - 18	9.08	4.38	2.83	14.34	2.62	3.87	14.85	2,790	19,100
XLCT - 30	10.71	5.17	3.35	16.82	3.07	4.80	23.80	4,579	30,986
XLCT - 45	13.39	6.00	3.94	21.10	4.05	4.88	43.00	7,130	49,180
XLCT - 60	13.39	6.46	4.16	20.70	4.81	5.03	48.00	8,867	59,110

メトリック	mm				mm (最小)	mm (最大)	kg	Nm (最小)	Nm (最大)
XLCT - 2	102	49	32	186	26	44.70	0.93	329	2286
XLCT - 4	136	66	42	259	34	58.93	1.93	786	5224
XLCT - 8	170	82	53	312	45	73.41	3.25	1549	11045
XLCT - 14	204	99	64	371	59	88.14	5.14	2724	18157
XLCT - 18	231	111	72	364	67	98.30	6.75	3780	25881
XLCT - 30	272	131	85	427	78	121.92	10.82	6205	41986
XLCT - 45	340	152	100	536	103	124.00	19.50	9667	66679
XLCT - 60	340	164	106	526	122	128.00	21.80	12022	80143

世界で最も信頼されている産業用ボルト締結システム

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com