



## Chave hidráulica de torque **XLCT**<sup>®</sup>

A XLCT é o sistema de aparafusamento industrial para espaços reduzidos mais vendido no mundo, com mais de cem mil unidades em uso em todo o planeta. A carcaça vermelha característica é sinal de qualidade, durabilidade e confiabilidade em canteiros de obras nos principais setores desde 1992. Das montanhas-russas mais altas às maiores pontes do mundo, a XLCT oferece um desempenho excelente.

### DESBLOQUEIO DE TRAVAMENTO



Como a MXT, a XLCT contém uma alavanca de alívio que permite desbloquear a ferramenta após o torque para fácil remoção. (Disponível também na STEALTH.)

### ENGRENAGEM COM TRAVA ANTIRRETORNO




A série XLCT contém uma engrenagem com trava antirretorno para quebra de torque mais potente e aperto mais rápido. A lingueta secundária dentro da ferramenta impede que a chave catraca gire para o lado oposto da direção em que está sendo conduzida.

### ACESSÓRIOS MULTIUSO



A XLCT está disponível com cartuchos intercambiáveis para chave sextavada de 6 pontos, chave sextavada de 12 pontos, chaves de acionamento Allen, encaixes quadrados, chaves inglesas abertas e muitas outras configurações para simplificar os trabalhos de aparafusamento mais desafiadores.

## CHAVES HIDRÁULICAS DE TORQUE

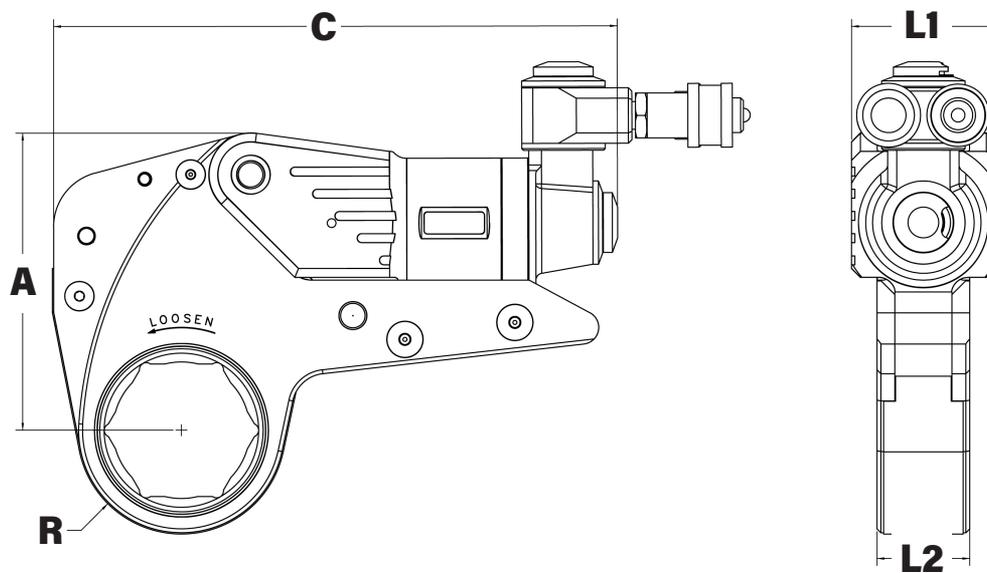

LEGENDA: A = ALTURA L1 = LARGURA DO CABEÇOTE DE ACIONAMENTO L2 = LARGURA DA LIGAÇÃO C = COMPRIMENTO R = RAIOS

NÚMERO DO MODELO	A	L1	L2	C	R		PESO	TORQUE	
					pol. (Mín.)	pol. (Máx.)		lbs.	ft-lbs (mín.)
IMPERIAL	pol.				pol. (Mín.)	pol. (Máx.)	lbs.	ft-lbs (mín.)	ft-lbs (máx.)
XLCT - 2	4,02	1,94	1,25	7,33	1,03	1,76	2,05	243	1.687
XLCT - 4	5,36	2,58	1,67	10,19	1,33	2,32	4,25	580	3.855
XLCT - 8	6,70	3,23	2,09	12,29	1,77	2,89	7,15	1.143	8.151
XLCT - 14	8,04	3,88	2,50	14,61	2,32	3,47	11,30	2.010	13.400
XLCT - 18	9,08	4,38	2,83	14,34	2,62	3,87	14,85	2.790	19.100
XLCT - 30	10,71	5,17	3,35	16,82	3,07	4,80	23,80	4.579	30.986
XLCT - 45	13,39	6,00	3,94	21,10	4,05	4,88	43,00	7.130	49.180
XLCT - 60	13,39	6,46	4,16	20,70	4,81	5,03	48,00	8.867	59.110
MÉTRICO	mm				mm (mín.)	mm (máx.)	kg	Nm (mín.)	Nm (máx.)
XLCT - 2	102	49	32	186	26	44,70	0,93	329	2286
XLCT - 4	136	66	42	259	34	58,93	1,93	786	5224
XLCT - 8	170	82	53	312	45	73,41	3,25	1549	11045
XLCT - 14	204	99	64	371	59	88,14	5,14	2724	18157
XLCT - 18	231	111	72	364	67	98,30	6,75	3780	25881
XLCT - 30	272	131	85	427	78	121,92	10,82	6205	41986
XLCT - 45	340	152	100	536	103	124,00	19,50	9667	66679
XLCT - 60	340	164	106	526	122	128,00	21,80	12022	80143

Os sistemas de aparafusamento industrial mais confiáveis do mundo

# HYTORC

**Headquarters:**  
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430  
+1-201-512-9500

**Email:**  
info@hytorc.com

**Phone:**  
1-800-FOR-HYTORC

**Online:**  
hytorc.com