



jGun® SINGLE SPEED Pneumatic Torque Tool (空気圧トルクツール)

jGunシングルスピードファイバーは、空気動力付き工業用ボルト締め簡単な選択肢です。業界をリードするパワー・トゥ・ウェイトと腐食し、破損したナットを克服するブレークアウト・フォースにより、インパクトガンとブレーカ・バーが切断せずにこのツールを引き継ぎます。

強力なブレークアウト



jGunシングルスピードは、他のシステムでは対処できないナットを打ち破るためにキックバックなしで連続的なパワーを提供します。インパクトガンは激しい振動と騒音を持ち、多くの職場で禁止されています。精密ギアリングと簡単なリアクション・フィクスチャを使用して、騒音や振動がなくても最大限のパワーを提供します。

反復可能なトルク




ジョイントの完全性を最大にするには、接続上のすべてのボルトが均一で正確な荷重を持つ必要があります。jGunシングルスピードは調整可能で再現性のあるトルクを提供して、ボルト継手が最初に正しく組み立てられ、トルクが経時的に維持されるようにします。

人間工学に基づいた設計



jGunシングルスピードは軽量設計のため航空宇宙材料を使用して構築されています。コンフォートグリップとサイレンサーにより、作業員は終日の作業でも快適に作業できます。

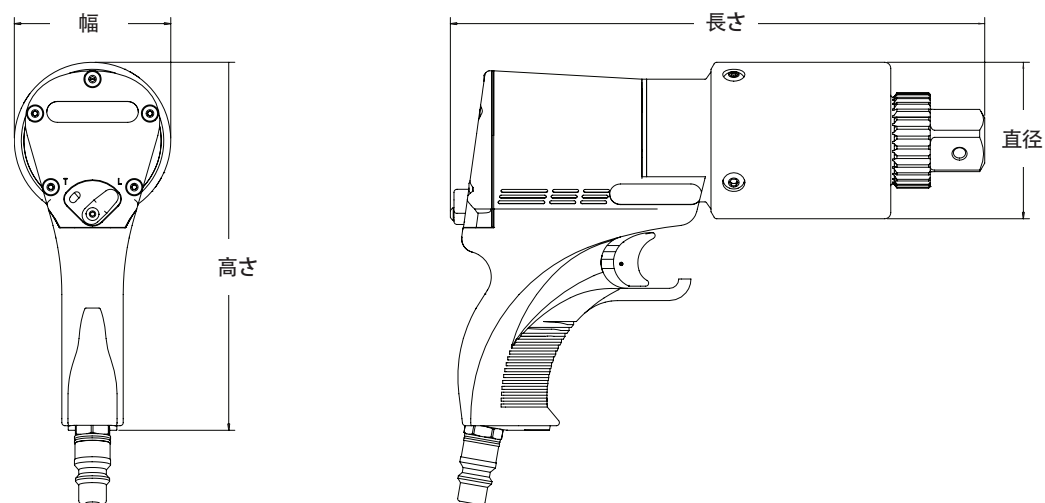

記録: H = 高さ W = 幅 L = 長さ D = ギアボックスの外径

型ナンバー	高さ	幅	長さ	直径	スクエア駆動	重量	トルク		RPM
インベリアル	インチ					ポンド	フィートポンド (最小)	フィートポンド (最大)	
J - .25	7.32	2.74	7.03	2.50	3/4	7.20	48	250	65.0
J - .5	7.32	2.74	8.07	2.58	3/4	7.20	129	508	24.0
JGUN-A.7-HS	7.94	3.53	9.93	2.58	3/4	10.40	175	725	26.0
J - 1	7.32	2.74	8.90	2.58	3/4	10.00	301	1231	6.5
J - 2	7.94	3.53	10.46	3.25	1	14.50	521	2190	5.5
J - 3	7.94	3.53	11.11	3.25	1	15.74	852	3104	5.0
J - 5	8.25	4.15	12.68	4.15	1-1/2	20.05	1150	5266	2.5
J - 8	8.46	4.56	13.90	4.56	1-1/2	26.50	1743	7924	1.5

メトリック	mm				インチ	kg	Nm (最小)	Nm (最大)	RPM
J - .25	186	70	179	64	3/4	3.27	65	339	65.0
J - .5	186	70	205	66	3/4	3.27	175	688	24.0
JGUN-A.7-HS	202	90	252	66	3/4	4.73	237	982	26.0
J - 1	186	70	226	66	3/4	4.55	408	1668	6.5
J - 2	202	90	266	83	1	6.59	706	2967	5.5
J - 3	202	90	282	83	1	7.15	1154	4206	5.0
J - 5	210	105	322	105	1-1/2	9.11	1558	7136	2.5
J - 8	215	116	353	116	1-1/2	12.05	2362	10,737	1.5

世界で最も信頼されている産業用ボルト締結システム

HYTORC

05232019-PR-CS-JP-JGUNSS

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Email:
info@hytorc.com

Online:
hytorc.com