



jGun® DUAL SPEED 气动扭矩工具

jGun 双速是唯一的气动倍增器，可以灵活地将其用于破损，最终扭矩和重载突破。为了快速破坏和强大的扭矩能力，jGun 双速是业界最可靠的选择。

轮枪配件



轮枪配件是车轮螺栓连接和密闭空间内所有螺母和螺栓的明显选择。强大的扩展系统可提供所需的扭矩，而不会影响功率或耐用性。凭借业界领先的可重复性和直观设计，始终确保工作的完整性。

3合1螺栓系统




轴环的简单扭转将工具从高速断开模式切换到具有可调扭矩的最大功率模式，因此您可以为您的工作选择合适的输出。

直观的设计



这种强大的工具消除了对多个系统的需求，使培训更简单，并减少了操作员错误的机会。当使用多个系统来组装螺栓接合，操作员错误的可能性更大。jGun 双速为操作员提供一个从头到尾易于使用的系统，从而简化工作。

气动扭矩工具

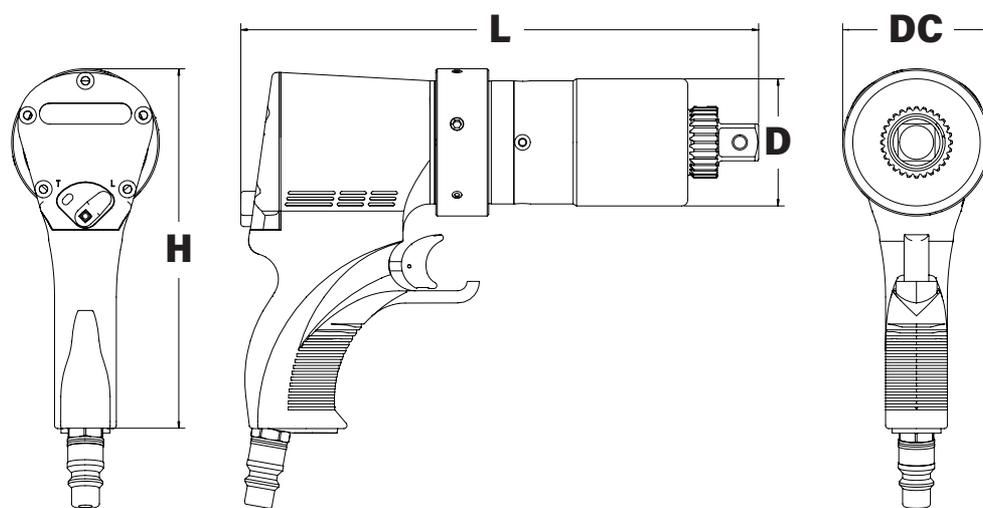

图例：H = 高度 L = 长度 D = 变速箱外径 DC = 轴环直径

型号	H	L	D	DC	方形驱动	重量	扭矩		RPM	
英制	英寸					磅	英尺磅 (最小值)	英尺磅 (最大值)	高	低
J - A.5 - AP	7.32	8.07	2.58	2.99	3/4	9.04	194	502	465	24.0
J - A1 - AP	7.40	10.55	2.58	2.99	3/4	9.70	312	1,272	126	6.5
J - A2 - AP	8.42	12.51	3.25	4.48	1	15.00	520	2,039	97	5.0
J - A3 - AP	7.50	12.48	3.19	2.99	1	12.00	830	3,072	39	2.0
J - A5 - AP	8.42	14.65	4.15	4.48	1-1/2	22.50	1,215	5,007	48	2.5
J - A8 - AP	8.46	15.38	4.56	4.48	1-1/2	28.75	2,079	8,285	29	1.5
轮枪 J - A1 - AP - WG	7.40	10.55	2.58	2.99	3/4	12.0	255	1,075	322	17
公制	毫米				英寸	公斤	牛米(最小值)	牛米(最大值)	高	低
J - A.5 - AP	186	205	66	76	3/4	4.11	263	680	465	24.0
J - A1 - AP	188	268	66	76	3/4	4.41	423	1724	126	6.5
J - A2 - AP	214	318	83	114	1	6.82	705	2763	97	5.0
J - A3 - AP	191	317	81	76	1	5.45	1125	4163	39	2.0
J - A5 - AP	214	372	105	114	1-1/2	10.23	1646	6785	48	2.5
J - A8 - AP	215	391	116	114	1-1/2	13.07	2817	11226	29	1.5
轮枪 J - A1 - AP - WG	188	268	66	76	3/4	5	346	1457	322	17

全球最值得信赖的工业螺栓紧固系统

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com