



Ferramenta pneumática de torque **jGun® DUAL SPEED**

A jGun DUAL SPEED é o único multiplicador pneumático que pode ser usado para aparafusamento rápido, torque final e quebra de torque pesado. Para aparafusamento rápido e capacidade de torque eficiente, a jGun DUAL SPEED é a opção mais confiável do setor.

WHEEL GUN ACCESSORY



A Wheel Gun Accessory é a escolha óbvia para aparafusamento de roda e todas as porcas e parafusos em espaços confinados. O sistema de extensão potente oferece o torque desejado sem comprometer a potência ou a durabilidade. Com repetibilidade e design intuitivo líderes no setor, a integridade do trabalho está sempre garantida.

SISTEMA DE APARAFUSAMENTO 3 EM 1




Uma simples torção do anel tira a ferramenta do modo de aparafusamento rápido de alta velocidade e a coloca no modo de potência máxima com torque ajustável; assim, é possível escolher a saída certa para o trabalho.

DESIGN INTUITIVO



Esta ferramenta robusta elimina a necessidade de muitos sistemas, simplificando o treinamento e reduzindo a chance de erro do operador. Quando muitos sistemas são usados para montar uma articulação aparafusada, há mais chance de erro do operador. A jGun DUAL SPEED simplifica o trabalho, pois oferece um sistema fácil de usar aos operadores, que pode ser utilizado do início ao fim.

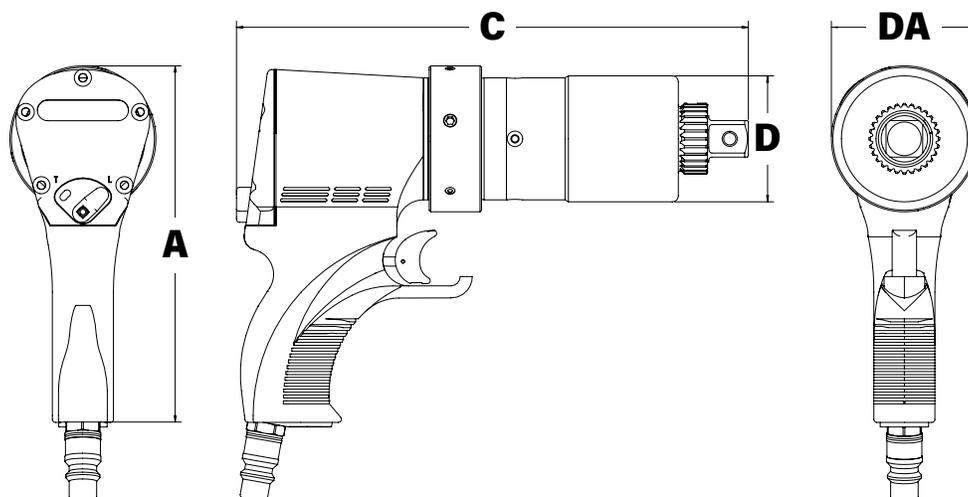

LEGENDA: A = ALTURA C = COMPRIMENTO D = DIÂMETRO EXTERNO DA CAIXA DE ENGRENAGENS DA = DIÂMETRO DO ANEL

NÚMERO DO MODELO	A	C	D	DA	ENCAIXE QUADRADO	PESO	TORQUE		RPM	
							ft-lbs (mín.)	ft-lbs (máx.)	Alto	Baixo
IMPERIAL			pol.			lbs.	ft-lbs (mín.)	ft-lbs (máx.)	Alto	Baixo
J - A.5 - AP	7,32	8,07	2,58	2,99	3/4	9,04	194	502	465	24,0
J - A1 - AP	7,40	10,55	2,58	2,99	3/4	9,70	312	1.272	126	6,5
J - A2 - AP	8,42	12,51	3,25	4,48	1	15,00	520	2.039	97	5,0
J - A3 - AP	7,50	12,48	3,19	2,99	1	12,00	830	3.072	39	2,0
J - A5 - AP	8,42	14,65	4,15	4,48	1-1/2	22,50	1.215	5.007	48	2,5
J - A8 - AP	8,46	15,38	4,56	4,48	1-1/2	28,75	2.079	8.285	29	1,5
PISTOLA J - A1 - AP - WG	7,40	10,55	2,58	2,99	3/4	12,0	255	1.075	322	17
MÉTRICO		mm			pol.	kg	Nm (mín.)	Nm (máx.)	Alto	Baixo
J - A.5 - AP	186	205	66	76	3/4	4,11	263	680	465	24,0
J - A1 - AP	188	268	66	76	3/4	4,41	423	1724	126	6,5
J - A2 - AP	214	318	83	114	1	6,82	705	2763	97	5,0
J - A3 - AP	191	317	81	76	1	5,45	1125	4163	39	2,0
J - A5 - AP	214	372	105	114	1-1/2	10,23	1646	6785	48	2,5
J - A8 - AP	215	391	116	114	1-1/2	13,07	2817	11226	29	1,5
PISTOLA J - A1 - AP - WG	188	268	66	76	3/4	5	346	1457	322	17

Os sistemas de aparafusamento industrial mais confiáveis do mundo

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com