



jGun® DUAL SPEED Пневматический динамометрический инструмент

JGun DUAL SPEED – единственный пневматический инструмент, который обеспечивает максимальную гибкость и который может использоваться для затяжки, окончательного крутящего момента и откручивания в сложных условиях. jGun DUAL SPEED – самый надежный в отрасли инструмент, обеспечивающий быструю затяжку и мощный крутящий момент.

АКСЕССУАР ДЛЯ ГАЙКОВЕРТОВ



Аксессуар для гайковертов – это очевидный выбор для работы с болтовыми соединениями и любыми типами гаек и болтов в замкнутых пространствах. Мощная система удлинителя обеспечивает требуемый крутящий момент без ущерба для мощности и долговечности инструмента. Непревзойденная повторяемость и интуитивно понятный дизайн обеспечивают высокое качество работы.

БОЛТИНГ-МАШИНА 3 В 1




Простой поворот переключателя переводит инструмент из высокоскоростного режима в режим максимальной производительности с регулируемым крутящим моментом, что облегчает выбор нужного уровня мощности.

ИНТУИТИВНЫЙ ДИЗАЙН



Инструмент устраняет необходимость в использовании нескольких систем, что позволяет упростить процесс обучения и снижает вероятность совершения ошибки оператором. Когда для сборки болтового соединения используется несколько систем одновременно, это увеличивает вероятность совершения ошибки оператором. Инструмент jGun DUAL SPEED позволяет упростить выполнение задачи, благодаря единой системе, которая может использоваться от начала и до конца рабочего процесса.

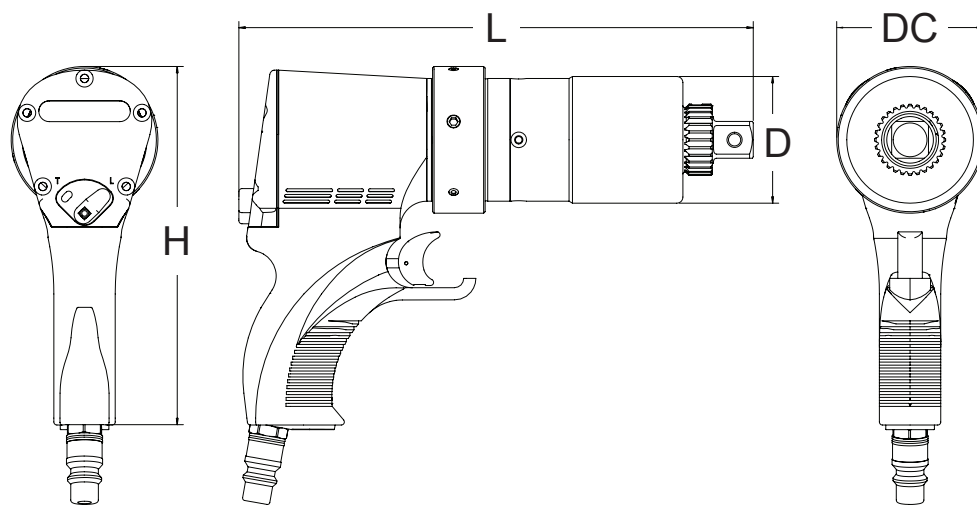

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: H = ВЫСОТА L = ДЛИНА D = ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ DC = ДИАМЕТР ХОМУТА

НОМЕР МОДЕЛИ	H	L	D	DC	КВАДРАТНЫЙ ПРИВОД	ВЕС	КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ		ОБОРОТОВ В МИНУТУ	
							ФУТ-ФУНТОВ (МИН)	ФУТ-ФУНТОВ (МАКС)	ВЫС.	НИЗ.
АНГЛИЙСКАЯ СИСТЕМА МЕР	ДЮЙМ.					ФУНТ.	ФУТ-ФУНТОВ (МИН)	ФУТ-ФУНТОВ (МАКС)	ВЫС.	НИЗ.
J - A.5 - AP	7,32	8,07	2,58	2,99	3/4	9,04	194	502	465	24,0
J - A1 - AP	7,40	10,55	2,58	2,99	3/4	9,70	312	1 272	126	6,5
J - A2 - AP	8,42	12,51	3,25	4,48	1	15,00	520	2 039	97	5,0
J - A3 - AP	7,50	12,48	3,19	2,99	1	12,00	830	3 072	39	2,0
J - A5 - AP	8,42	14,65	4,15	4,48	1-1/2	22,50	1 215	5 007	48	2,5
J - A8 - AP	8,46	15,38	4,56	4,48	1-1/2	28,75	2 079	8 285	29	1,5
ГАЙКОБЕРТ J - A1 - AP - WG	7,40	10,55	2,58	2,99	3/4	12,0	255	1 075	322	17
МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА	ММ				ДЮЙМ.	КГ	Нм (МИН)	Нм (МАКС)	ВЫС.	НИЗ.
J - A.5 - AP	186	205	66	76	3/4	4,11	263	680	465	24,0
J - A1 - AP	188	268	66	76	3/4	4,41	423	1724	126	6,5
J - A2 - AP	214	318	83	114	1	6,82	705	2763	97	5,0
J - A3 - AP	191	317	81	76	1	5,45	1125	4163	39	2,0
J - A5 - AP	214	372	105	114	1-1/2	10,23	1646	6785	48	2,5
J - A8 - AP	215	391	116	114	1-1/2	13,07	2817	11226	29	1,5
ГАЙКОБЕРТ J - A1 - AP - WG	188	268	66	76	3/4	5	346	1457	322	17

Самые надежные в мире промышленные болтинг-машины

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com