



## XLCT® Hydraulischer Drehmomentschrauber

Der XLCT ist weltweit das meistverkaufte industrielle Verschraubungssystem für beschränkten Freiraum mit über einhunderttausend Systemen, die auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Seit 1992 steht das unverkennbare rote Gehäuse für Qualität, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit auf den Baustellen aller wichtiger Branchen. Von den höchsten Achterbahnen bis zu den größten Brücken - der XLCT hat die Power, um das Projekt fertigzustellen.

### ARRETIERUNGSFREIGABE



Wie der MXT verfügt der XLCT über einen Entriegelungshebel, der es Ihnen ermöglicht, das Werkzeug nach dem Festdrehen für eine einfachen Entnahme zu entriegeln. (Ebenfalls am STEALTH verbaut).

### 100 %-IG SCHLUPFSICHERE KNARRE




Die XLCT-Reihe verfügt über eine 100 %-ig schlupfsichere Knarre, mit der ein kraftvolleres Loslösen und schnelleres Anziehen möglich ist. Die sekundäre Sperrklinke im Inneren des Werkzeugs verhindert, dass die Knarre sich entgegen der Richtung dreht, in die sie angetrieben wird.

### MULTIFUNKTIONALES ZUBEHÖR



Der XLCT ist mit austauschbaren Steckmodulen für Sechskant-, Zwölfkant-, Imbus-Antriebe, Vierkant-Antriebe, Gabelschrauber und viele andere Konfigurationen verfügbar, um selbst die schwierigsten Verschraubungsprojekte zu vereinfachen.

# HYDRAULISCHE DREHMOMENTSCHLÜSSEL

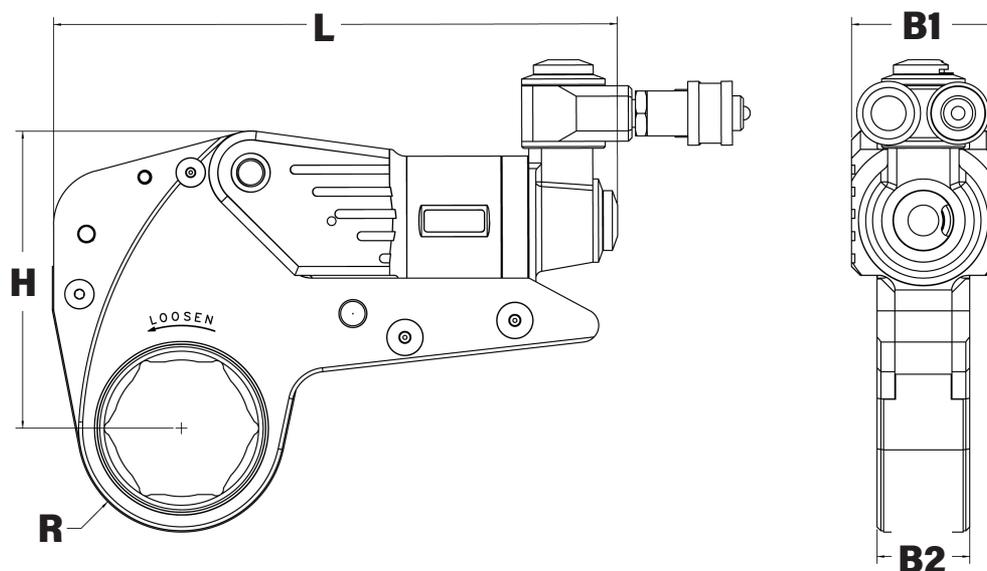

LEGENDE: H = HÖHE B1 = BREITE DES POWERKOPFES B2 = BREITE DER VERBINDUNG L = LÄNGE R = RADIUS

MODELLNUMMER	H	B1	B2	L	R		GEWICHT	DREHMOMENT	
IMPERIAL	in.				in. (Min)	in. (Max)	lbs	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)
XLCT - 2	4,02	1,94	1,25	7,33	1,03	1,76	2,05	243	1.687
XLCT - 4	5,36	2,58	1,67	10,19	1,33	2,32	4,25	580	3.855
XLCT - 8	6,70	3,23	2,09	12,29	1,77	2,89	7,15	1.143	8.151
XLCT - 14	8,04	3,88	2,50	14,61	2,32	3,47	11,30	2.010	13.400
XLCT - 18	9,08	4,38	2,83	14,34	2,62	3,87	14,85	2.790	19.100
XLCT - 30	10,71	5,17	3,35	16,82	3,07	4,80	23,80	4.579	30.986
XLCT - 45	13,39	6,00	3,94	21,10	4,05	4,88	43,00	7.130	49.180
XLCT - 60	13,39	6,46	4,16	20,70	4,81	5,03	48,00	8.867	59.110

METRISCH	mm				mm (Min)	mm (Max)	kg	Nm (Min)	Nm (Max)
XLCT - 2	102	49	32	186	26	44,70	0,93	329	2286
XLCT - 4	136	66	42	259	34	58,93	1,93	786	5224
XLCT - 8	170	82	53	312	45	73,41	3,25	1549	11045
XLCT - 14	204	99	64	371	59	88,14	5,14	2724	18157
XLCT - 18	231	111	72	364	67	98,30	6,75	3780	25881
XLCT - 30	272	131	85	427	78	121,92	10,82	6205	41986
XLCT - 45	340	152	100	536	103	124,00	19,50	9667	66679
XLCT - 60	340	164	106	526	122	128,00	21,80	12022	80143

Verschraubungssysteme Ihres Vertrauens

**HYTORC**

**Headquarters:**  
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430  
+1-201-512-9500

**Email:**  
info@hytorc.com

**Phone:**  
1-800-FOR-HYTORC

**Online:**  
hytorc.com