



## jGun® DUAL SPEED Pneumatisches Drehmomentwerkzeug

Der jGun DUAL SPEED ist der einzige pneumatische Verstärker, der Ihnen die Flexibilität zum Einsatz für Vorschrauben, Enddrehmoment und Schwerlast-Losbrechen ermöglicht. Der jGun DUAL SPEED ist die zuverlässigste Wahl der Branche für schnelles Vorschrauben und kraftvolles Drehmoment.

### ZUBEHÖR FÜR RADSCHLOSSSCHRAUBER



Das Zubehör für Radschlossschrauber ist die logische Wahl für Radverschraubungen und alle Muttern und Bolzen auf engstem Raum. Das kraftvolle Erweiterungssystem liefert das gewünschte Drehmoment ohne Kompromisse bezüglich Leistung oder Beständigkeit. Mit branchenweit führender Wiederholgenauigkeit und intuitivem Design ist die Projektintegrität stets gewährleistet.

### 3-IN-1-VERSCHRAUBUNGSSYSTEM




Ein einfacher Dreh der Manschette schaltet das Werkzeug vom Vorschraubmodus in Hochgeschwindigkeit zum Hochleistungs-Modus mit variablem Drehmoment, so dass Sie die richtige Ausgangsleistung für Ihr Projekt wählen können.

### INTUITIVES DESIGN



Dieses robuste Werkzeug macht mehrere Systeme überflüssig, wodurch die Schulung einfacher und die Wahrscheinlichkeit von Bedienfehler reduziert wird. Wenn mehrere Systeme verwendet werden, um eine Schraubverbindung zu montieren, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Bedienfehlers. Der jGun DUAL SPEED vereinfacht die Arbeit, indem die Bediener ein anwenderfreundliches System erhalten, das von Anfang bis Ende verwendet werden kann.

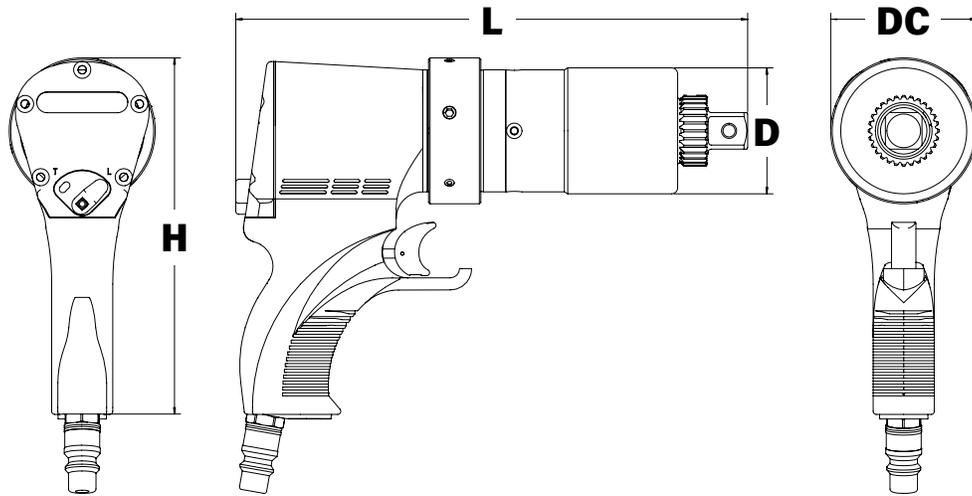

LEGENDE: H = HÖHE L = LÄNGE D = AUSSENDURCHMESSER DES GETRIEBES DM = DURCHMESSER MANSCHETTE

MODELLNUMMER	H	L	D	DC	VIERKANT-ANTRIEB	GEWICHT	DREHMOMENT		U/MIN	
IMPERIAL	in.					lbs	ft-lbs (Min)	ft-lbs (Max)	Schnell	Langsam
J - A.5 - AP	7,32	8,07	2,58	2,99	3/4	9,04	194	502	465	24,0
J - A1 - AP	7,40	10,55	2,58	2,99	3/4	9,70	312	1.272	126	6,5
J - A2 - AP	8,42	12,51	3,25	4,48	1	15,00	520	2.039	97	5,0
J - A3 - AP	7,50	12,48	3,19	2,99	1	12,00	830	3.072	39	2,0
J - A5 - AP	8,42	14,65	4,15	4,48	1-1/2	22,50	1.215	5.007	48	2,5
J - A8 - AP	8,46	15,38	4,56	4,48	1-1/2	28,75	2.079	8.285	29	1,5
RADSCHLOSSSCHRAUBER J - A1 - AP - WG	7,40	10,55	2,58	2,99	3/4	12,0	255	1.075	322	17

METRISCH	mm				in.	kg	Nm (Min)	Nm (Max)	Schnell	Langsam
J - A.5 - AP	186	205	66	76	3/4	4,11	263	680	465	24,0
J - A1 - AP	188	268	66	76	3/4	4,41	423	1724	126	6,5
J - A2 - AP	214	318	83	114	1	6,82	705	2763	97	5,0
J - A3 - AP	191	317	81	76	1	5,45	1125	4163	39	2,0
J - A5 - AP	214	372	105	114	1-1/2	10,23	1646	6785	48	2,5
J - A8 - AP	215	391	116	114	1-1/2	13,07	2817	11226	29	1,5
RADSCHLOSSSCHRAUBER J - A1 - AP - WG	188	268	66	76	3/4	5	346	1457	322	17

Verschraubungssysteme Ihres Vertrauens

**HYTORC**

**Headquarters:**  
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430  
+1-201-512-9500

**Email:**  
info@hytorc.com

**Phone:**  
1-800-FOR-HYTORC

**Online:**  
hytorc.com