




1



2

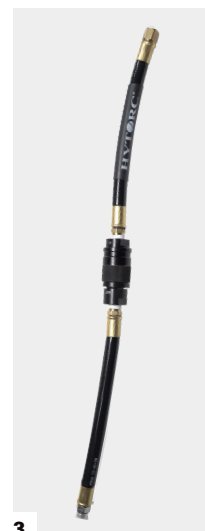

3

jGun® DIGITAL 单速 气动扭矩工具 - 配件

1. 防风雨罩

无论在任何条件下, jGun DIGITAL单速工具的防风雨罩都能在外大量使用时保护显示屏。光滑、不粘的有机硅材料是理想的拒水产品, 同时具有出色的抗臭氧和紫外线性能。防风雨罩可以轻松安装在工具和数字显示屏上, 以在各种天气条件下安全可靠地运行。防风雨罩留有间隙, 因此即使安装了天气罩也可以给工具充电。该防风雨罩有两种尺寸, 分别适合jGun DIGITAL单速工具的小号和大号手柄。

模型兼容性

jGUN-D.25 至 jGUN-D1
零件号: D.25-PC1

jGUN-D2 至 jGUN-D8
零件号: D2-PC1

2. 偏移链接

该偏移链接为jGun DIGITAL单速工具提供了扩展, 使操作员能够拧紧难以或无法通过有限的顶空间或附近障碍物到达的螺栓。该偏移链接提供可互换的阀芯, 使连杆可以在现场快速互换以适合不同尺寸的螺母。该偏移链接可从方形螺丝刀工具向紧固件提供准确的扭矩, 以最大程度地减少操作员的错误并提高安全性。该偏移链接具有与 $\frac{3}{4}$ " 和1" 方形驱动器兼容的两种基本驱动器类型。该偏移链接与HYTORC垫圈兼容, 消除了弯曲和侧向载荷, 同时提高了所有螺栓连接操作的安全性和速度。

模型兼容性

jGUN-D.25 至 jGUN-D3

3. 带空气调节器的软管

灵活的鞭状软管为在线空气调节器提供了锁定机构, 无需传统的过滤器调节器润滑器 (FRL) 系统即可增加jGun DIGITAL单速工具的灵活性。经过现场验证的机制允许将调节器设置为所需的扭矩, 同时将其锁定在适当的位置, 直到下一次扭矩调节为止。该软管由坚固耐用的聚氨酯材料制成, 具有出色的耐磨性和柔韧性。25英寸的鞭状软管的最高工作压力为140 PSI。

注释: 安装鞭状软管后, 需要对jGunDIGITAL单速工具进行校准。请联系HYTORC校准服务。

模型兼容性

jGUN-D.25 至 jGUN-D8
零件号: A001162

HYTORC拥有本文档中的所有内容、版权、商标和专利。© 2021 HYTORC。严禁未经授权使用或分发本文档中的任何材料。

HYTORC

总部:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

联系电话:
1-800-FOR-HYTORC

电子邮件:
info@hytorc.com

网站:
hytorc.com