




1



2

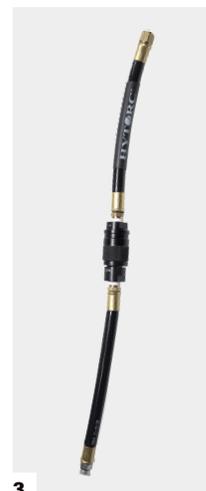

3

jGun® DIGITAL a singola velocità Utensile dinamometrico pneumatico - Accessori

1. PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE

La Protezione dalle intemperie della **jGun DIGITAL a singola velocità** protegge il display durante il lavoro intensivo sul campo, indipendentemente dalle condizioni. Il materiale siliconico liscio e antiaderente è ideale per respingere l'acqua e fornire un'eccellente resistenza all'ozono e ai raggi UV. La protezione può essere facilmente installata sopra l'utensile e il display digitale per consentire un funzionamento sicuro e affidabile in ogni condizione atmosferica. La protezione garantisce lo spazio necessario per ricaricare l'utensile anche con la Protezione dalle intemperie installata. La protezione è disponibile in due misure che si adattano alle impugnature piccole e grandi della **jGun DIGITAL a singola velocità**.

COMPATIBILITÀ DEL MODELLO

Da jGUN-D.25 a jGUN-D1
Codice articolo: D.25-PC1

Da jGUN-D2 a jGUN-D8
Codice articolo: D2-PC1

HYTORC è proprietaria di tutti i contenuti, diritti d'autore, marchi di fabbrica e brevetti contenuti nel presente documento.
© 2021 HYTORC. È vietato qualsiasi uso o distribuzione non autorizzato di qualunque materiale del presente documento.

2. FALSA MAGLIA

La Falsa maglia fornisce un'estensione per la **jGun DIGITAL a singola velocità** consentendo agli operatori di stringere i bulloni difficili o impossibili da raggiungere con spazio limitato in alto o con ostacoli vicini. La Falsa maglia fornisce cartucce intercambiabili che permettono di scambiare rapidamente i collegamenti sul campo per adattarli a dadi di dimensioni diverse. La Falsa maglia fornisce una coppia accurata dall'utensile con attacco quadrato al fissaggio per ridurre al minimo l'errore dell'operatore e migliorare la sicurezza. Le False maglie sono disponibili con due tipi di attacchi base compatibili con attacchi quadrati da ¾" e 1". La Falsa maglia è compatibile con **HYTORC Washer** che elimina la curvatura e il carico laterale, aumentando la sicurezza e la velocità di tutte le operazioni di bullonatura.

COMPATIBILITÀ DEL MODELLO

Da jGUN-D.25 a jGUN-D3

3. TUBO FLESSIBILE A FRUSTA CON REGOLATORE D'ARIA

Il tubo flessibile a frusta fornisce un regolatore d'aria in linea con meccanismo di bloccaggio per aumentare la flessibilità della **jGun DIGITAL a singola velocità** senza la necessità di un sistema convenzionale di Filtro Regolatore Lubrificatore (FRL). Il meccanismo collaudato sul campo permette al regolatore di essere impostato alla coppia desiderata mentre lo blocca in posizione fino alla regolazione della coppia successiva. Il tubo flessibile è realizzato in poliuretano robusto e resistente alla fiamma, che offre un'eccellente resistenza all'abrasione e una maggiore flessibilità. Il tubo flessibile a frusta da 25" è omologato per una pressione di lavoro massima di 140 PSI.

NOTA: È richiesta la taratura della **jGun DIGITAL a singola velocità** dopo l'installazione del tubo flessibile a frusta. Contattare i Servizi di taratura HYTORC.

COMPATIBILITÀ DEL MODELLO

Da jGUN-D.25 a jGUN-D8
Codice articolo: A001162

HYTORC

Sede:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Telefono:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com