





1

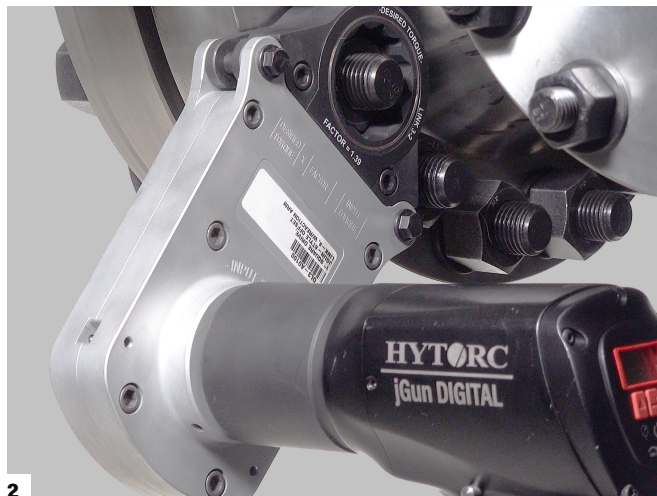

2

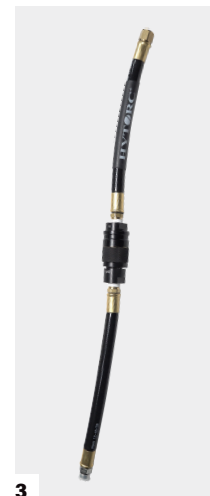

3

jGun® DIGITAL Single Speed

Пневматический динамометрический ключ — принадлежности

1. ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

Защитный чехол защищает дисплей jGun DIGITAL Single Speed во время интенсивного использования инструмента в любых условиях. Гладкий, протипопригарный силиконовый материал отлично отталкивает воду и обладает превосходной устойчивостью к воздействию озона и ультрафиолетового света. Чехол легко надевается на инструмент и цифровой дисплей, позволяя уверенно и безопасно выполнять работы в любых погодных условиях. Даже когда чехол надет, инструмент можно заряжать благодаря специальному отверстию. Чехол доступен в двух размерах и подходит для инструмента jGun DIGITAL Single Speed с маленькой и крупной рукояткой.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МОДЕЛЯМИ

От jGUN-D.25 до jGUN-D1
Номер детали: D.25-PC1

От jGUN-D2 до jGUN-D8
Номер детали: D2-PC1

2. НАСАДКА СО СМЕЩЕННЫМ ЦЕНТРОМ

Насадка со смещенным центром для инструмента jGun DIGITAL Single Speed позволяет операторам закручивать резьбовые соединения, до которых трудно или невозможно добраться в условиях ограниченного пространства или наличия препятствий. Насадка со смещенным центром оснащена быстросменными кассетами для работы с болтами различного размера. Она обеспечивает точную передачу момента затяжки квадратного привода на крепежную деталь, сокращая количество ошибок при выполнении работ и повышая безопасность. Насадки со смещенным центром совместимы с двумя базовыми типами квадратных приводов диаметром 3/4 дюйма и 1 дюйм. Кроме того, их можно использовать с шайбой HYTORC Washer, что позволяет устранить изгибающее усилие и боковую нагрузку, а также быстрее и безопаснее выполнять работы с резьбовыми соединениями.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МОДЕЛЯМИ

От jGUN-D.25 до jGUN-D3

3. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ТРОС С РЕГУЛЯТОРОМ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

Гибкий предохранительный трос оснащен последовательно расположенным регулятором подачи воздуха с блокирующим устройством. Он расширяет возможности инструмента jGun DIGITAL Single Speed, избавляя от необходимости использовать обычную систему подготовки воздуха. Проверенный в эксплуатации механизм позволяет установить требуемый момент затяжки на регуляторе. Одновременно с этим механизм блокируется до следующей регулировки момента затяжки. Трос изготовлен из прочного и огнестойкого полиуретанового материала, обладающего превосходной устойчивостью к износу и повышенной гибкостью. Предохранительный трос рассчитан на максимальное рабочее давление 140 фунтов на кв. дюйм. ПРИМЕЧАНИЕ После установки предохранительного шланга инструмент jGun DIGITAL Single Speed необходимо откалибровать. Для этого свяжитесь со службой калибровки От jGUN-D.25 до jGUN-D1 компании HYTORC.

СОВМЕСТИМОСТЬ С МОДЕЛЯМИ

От jGUN-D.25 до jGUN-D8
Номер детали: A001162

Компания HYTORC является владельцем всех сведений, авторских прав, товарных знаков и патентов, содержащихся в этом документе.
© 2021 HYTORC. Любое неправомерное использование или распространение материалов этого документа строго запрещено.

HYTORC

Штаб-квартира:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Эл. почта:
info@hytorc.com

Телефон:
1-800-FOR-HYTORC

Веб-сайт:
hytorc.com