




VECTOR FA ET VECTOR FA-DOC

Avec leurs moteurs à débit rapide à 3 étages, les Système d'Alimentation Hydraulique VECTOR FA et VECTOR FA-DOC HYTORC sont les blocs d'alimentation hydraulique entièrement automatiques les plus rapide au monde. Le fonctionnement sans manomètre permet à l'opérateur de sélectionner simplement l'outil HYTORC qu'il utilise et le couple souhaité directement depuis la télécommande. Nos pompes VECTOR sont évolutives, elles peuvent être mises à niveau pour passer d'une pompe manuelle à une pompe entièrement automatique sans avoir à acheter une nouvelle pompe. Appuyez sur le bouton et laissez la pompe travailler pour vous.

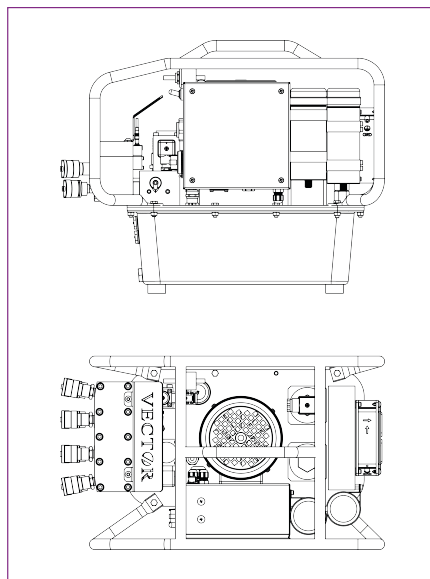

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE LA POMPE

Alimentation	115 V (20 Amp)/230 V (10 Amp)/400 V (6 Amp)
Enregistrement des Données	Oui
Manomètre	(Pas indispensable mais peut être raccordé sur le côté du bloc de vannes.)
Capacité du Réservoir	2 gal. /7,5 l
Étages	3
Poids	79 lbs. (35,8 kg)
Débit d'Huile Maximum*	620 cu.in./min. /10 l/min.
Refroidisseur d'Huile	Oui
Cage de Protection	Oui
Télécommande 15'	Oui

* Le Débit d'Huile Maximal Dépend de la Tension : 230 V et 400 V ont un débit plus élevé.

HYTORC

07112022-PR-CS-FR-VECTORFADOC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Email:
info@hytorc.com

Online:
hytorc.com