




VECTOR FA Y VECTOR FA-DOC

Las fuentes de poder hidráulica más avanzadas del mundo, VECTOR FA y VECTOR FA-DOC son los únicos sistemas de poder hidráulico completamente automático y los más rápidos del mundo gracias a sus motores de alta velocidad de 3 velocidades. Su funcionamiento sin manómetro permite que el operador simplemente seleccione la herramienta HYTORC que se está usando y el torque necesario en el control remoto. Nuestras bombas VECTOR se pueden actualizar de bomba manual a una bomba de documentación completamente automática sin necesidad de comprar una nueva. Presione el botón y deje que la bomba haga todo el trabajo.

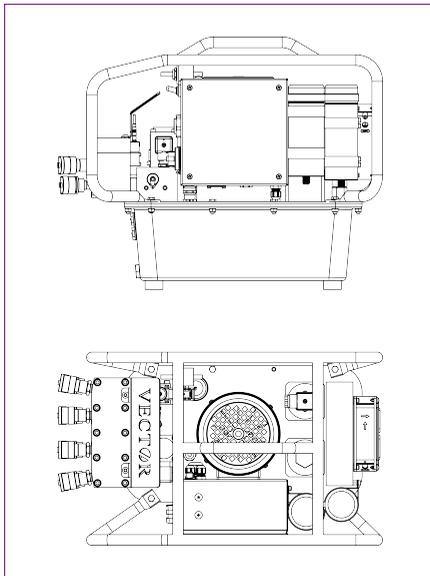

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

Encendido	115 V (20 A) / 230 V (10 A) / 400 V (6 A)
Grabación de datos	Sí
Manómetro	(No es necesario pero se puede adjuntar a un proceso de conexión al costado del bloqueo de la válvula).
Capacidad del depósito	2 gal / 7.5 l
Velocidades	3
Peso	79 lb / 35.8 kg
Velocidad máxima de flujo de aceite*	620 in ³ /min / 10 l/min
Enfriador de aceite	Sí
Carcasa protectora	Sí
Control remoto de 15'	Sí

* La velocidad máxima de flujo de aceite depende del voltaje: 230 y 400 V posee una velocidad de flujo mayor.

HYTORC

07112022-PR-CS-SP-VECTORFADOC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Email:
info@hytorc.com

Online:
hytorc.com