




HY-115 / JETPRO 9.3 (HY-230)

Centraline elettriche standard HYTORC. Affidabili, efficienti ed economiche, le HY-115 surclassano le prestazioni di qualsiasi pompa standard sul mercato. Il nostro sistema idraulico opera con basse emissioni acustiche di ~ 80 dB. Tutte le pompe sono dotate di scambiatore di calore dell'olio che evita il tipico surriscaldamento che avveniva in passato. Il facile sistema di comandi assicura brevi tempi di messa a punto e la funzionalità semiautomatica potenziabile consente all'operatore operazioni di serraggio più semplice e rapide.

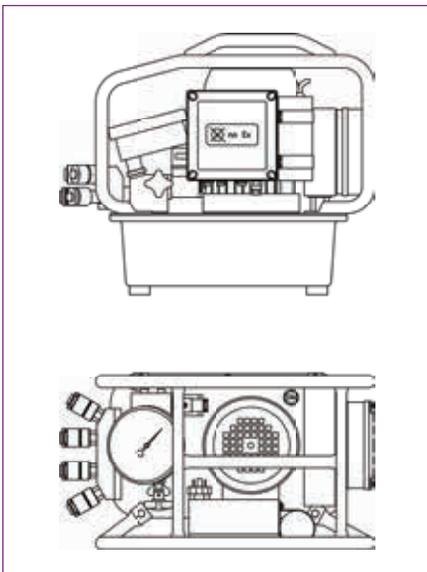

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE DELLE POMPE

Alimentazione	115v (17 Amp) / 230v (9 Amp) 400v (6 Amp)
Manometro	0-10 k PSI (+/-1% precisione)
Portata del serbatoio	1,35 gal. / 5,1 l (serbatoio 2 gal. / 7,6 l opzionale per la HY-115)
Stadi	3
Peso	57 libbre / 25,8 kg
Portata olio massima	620 cu. in./min. / 10 l/min.
Scambiatore di calore dell'olio	Sì
Gabbia protettiva	Sì
Telecomando 15'	Sì

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com