



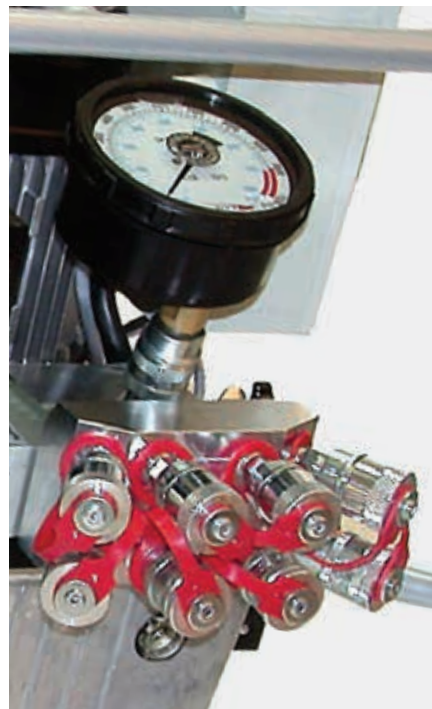

HY-TWIN 230

Diese leistungsstarke, dreistufige Pumpe mit Doppelmotor erzielt zweimal so viel Geschwindigkeit und Öldurchfluss wie jegliches andere verfügbare System. Ideal für große hydraulische oder System mit mehreren Werkzeugen geeignet, bietet die HY-TWIN 230 hohe Leistung für große Drehmomentschrauber (10.000 Ft.-lbs und höher) ohne Kompromisse bei der Geschwindigkeit. Der 19-Liter-Behälter enthält ausreichend Öl, um gleichzeitig bis zu vier Großwerkzeuge anzutreiben, und die integrierten Rollen sorgen für eine bessere Mobilität.

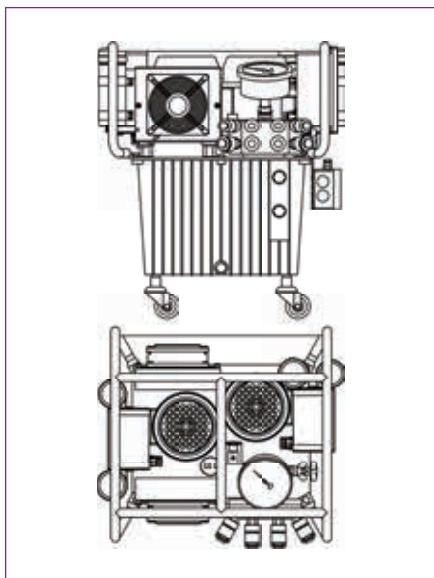

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN DER PUMPE

Netzstrom	230 V (30 A)
Messgerät	0-10 k PSI (+/-1 % Genauigkeit)
Behälterinhalt (Tank optional)	5 Gallonen / 19 l
Stufen	3
Gewicht	112 lbs / 51 kg
Maximale Öl-Durchflussmenge	1.480 cu. in./min / 24 l/min
Ölkühler	Ja
Schutzgehäuse	Ja
15'-Fernbedienung	Ja

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com