



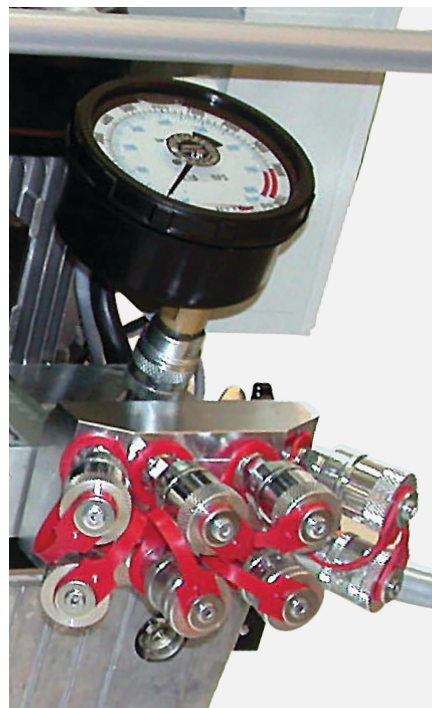

HY-TWIN 230

Questa pompa a 3 stadi con doppio motore ad alta potenza fornisce due volte la velocità e il flusso d'olio di qualsiasi altro sistema disponibile. Ideale per grandi sistemi idraulici o multi-strumenti, la HY-TWIN 230 offre alta potenza per grandi chiavi dinamometriche (10.000 piedi-libbre e superiori) senza comprometterne la velocità. Il serbatoio di cinque galloni fornisce una quantità sufficiente d'olio per alimentare un massimo di quattro grandi strumenti contemporaneamente e le ruote integrate consentono una maggior mobilità.

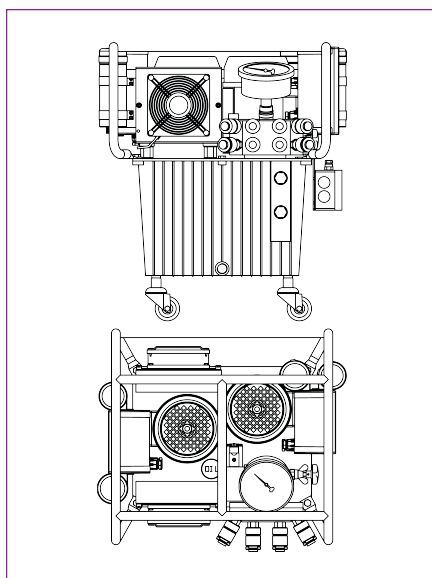

SPECIFICHE E CARATTERISTICHE DELLE POMPE

Alimentazione	230 v (30 Amp)
Manometro	0-10 k PSI (+/-1% precisione)
Portata del serbatoio (Serbatoio opzionale)	5 gal. / 19 l
Stadi	3
Peso	112 libbre / 51 kg
Portata olio massima	1.480 cu. in./min. / 24 l/min.
Scambiatore di calore dell'olio	Sì
Gabbia protettiva	Sì
Telecomando 15'	Sì

HYTORC

07112022-PR-CS-IT-HYTWIN230

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Email:
info@hytorc.com

Online:
hytorc.com