



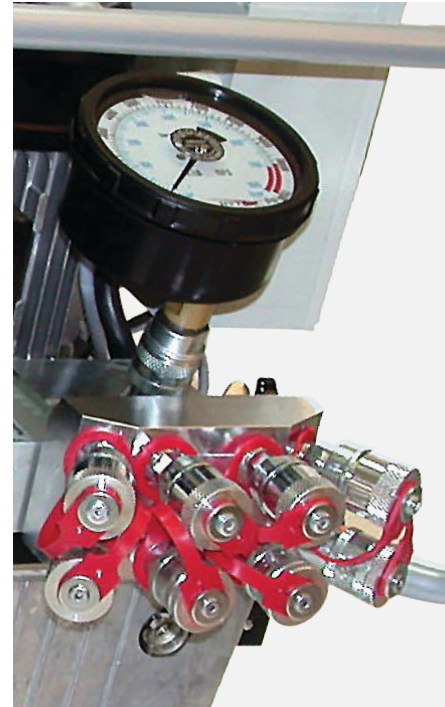

HY-TWIN 230

La bomba de alta potencia, motor dual y 3 velocidades proporciona el doble de velocidad y flujo de aceite que cualquier otro sistema. Perfecta para sistemas hidráulicos grandes o de múltiples herramientas, la HY-TWIN 230 entrega mucha potencia para llaves de torque grandes (10 000 ft. lb y más) sin comprometer la velocidad. El depósito de 5 galones proporciona suficiente aceite para alimentar hasta 4 herramientas en simultáneo, y las ruedas integradas mejoraran la movilidad.

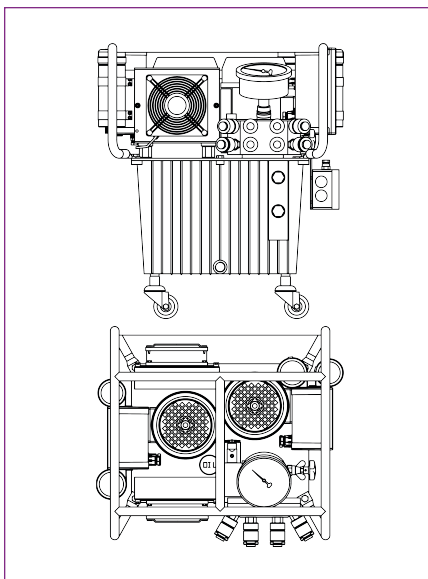

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA

Encendido	230 V (30 A)
Manómetro	0-10 kPSI (precisión +/- 1 %)
Capacidad del depósito (tanque opcional)	5 gal / 19 l
Velocidades	3
Peso	112 lb / 51 kg
Velocidad máxima de flujo de aceite	1,480 in ³ /min / 24 l/min
Enfriador de aceite	Sí
Carcasa protectora	Sí
Control remoto de 15'	Sí

HYTORC

07112022-PR-CS-SP-HYTWIN230

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Email:
info@hytorc.com

Online:
hytorc.com