




## JETPRO S

Le Système Hydraulique JETPRO S 2-étages est la pompe légère la moins chère du marché. Le format compact de la pompe JETPRO, son poids réduit et son réservoir d'un gallon (3,7 l) permettent à l'opérateur de la manipuler facilement, lui offrant une plus grande mobilité. Ses deux boutons de contrôle assurent une grande facilité d'utilisation à l'opérateur tout en accélérant le processus de serrage. La pompe JETPRO fonctionne à un niveau sonore réduit d'environ 80 dB.

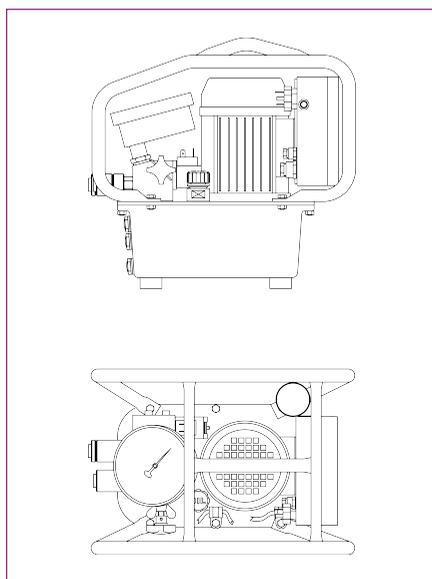

### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE LA POMPE

<b>Alimentation</b>	115 V (7,5 Amp)/230 V (9 Amp/400 V (4,5 Amp)
<b>Manomètre</b>	0-10 k PSI (précision +/-1 %)
<b>Capacité du Réservoir</b>	0,8 gallons /3,0 l
<b>Étages</b>	2
<b>Poids</b>	33 lbs. (15 kg)
<b>Débit d'Huile Maximum</b>	310 cu.in./min. /5 l/min.
<b>Refroidisseur d'Huile</b>	Non
<b>Cage de Protection</b>	Oui
<b>Télécommande 15'</b>	Oui

# HYTORC

07112022-PR-CS-FR-JETPROS

**Headquarters:**  
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430  
+1-201-512-9500

**Phone:**  
1-800-FOR-HYTORC

**Email:**  
info@hytorc.com

**Online:**  
hytorc.com