




## JETPRO 18.3 SA

Die JETPRO 18.3 SA ist unsere leistungsstarke Pumpe, die dafür ausgelegt ist, mit unseren größten hydraulischen Systemen effizient zu arbeiten. Der 3-stufige Motor liefert 30 % mehr Öldurchfluss ohne erhöhte Betriebstemperatur durch den Einsatz eines innovativen integrierten Ölkühlsystems. Eine kompakte Bauweise mit einem 7,5-l-Behälter erleichtert Gewichtsbegrenzungen und ermöglicht dem Betreiber eine effiziente Mobilität.

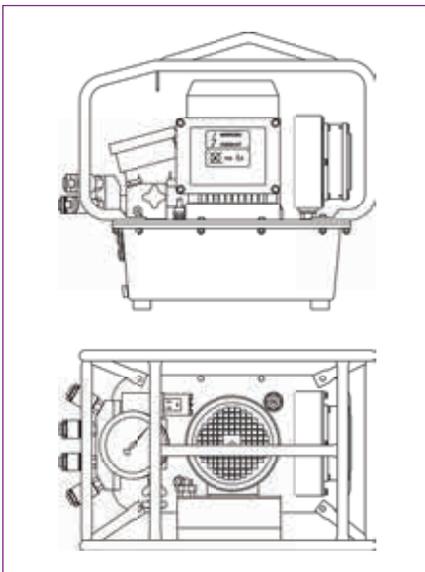

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN DER PUMPE

<b>Netzstrom</b>	380 V - 460 V (6 A)
<b>Messgerät</b>	0-10 k PSI (+/-1 % Genauigkeit)
<b>Behälterinhalt</b>	2 Gallonen / 7,5 l
<b>Stufen</b>	3
<b>Gewicht</b>	64 lbs / 29 kg
<b>Maximale Öl-Durchflussmenge</b>	1.070 cu. in./min / 18 l/min
<b>Ölkühler</b>	Ja
<b>Schutzgehäuse</b>	Ja
<b>15'-Fernbedienung</b>	Ja

# HYTORC

**Headquarters:**  
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430  
+1-201-512-9500

**Email:**  
info@hytorc.com

**Phone:**  
1-800-FOR-HYTORC

**Online:**  
hytorc.com