


## HY-AIR

La nostra HY-AIR è una pompa a 3 stadi progettata per ridurre il tempo del ciclo e migliorare la produttività. Un design compatto con un serbatoio opzionale di uno o due galloni attenua le restrizioni di peso e offre all'operatore una mobilità ottimale. Il facile sistema di comandi assicura brevi tempi di messa a punto e la funzionalità semiautomatica permette all'operatore operazioni di bullonatura più semplici e rapide.

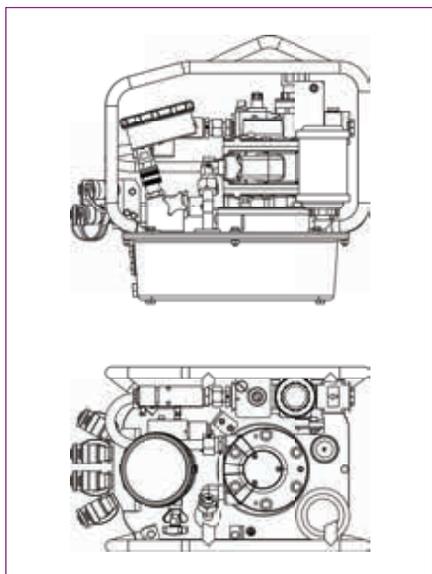

### SPECIFICHE E CARATTERISTICHE DELLE POMPE

<b>Alimentazione</b>	3.800 cu.in./sec. (62 l/sec.)
<b>Manometro</b>	0-10 k PSI (+/-1% precisione)
<b>Portata del serbatoio</b>	1,35 gal. / 5,1 l (2 gal. / 7,6 l opzionale per la HY-115)
<b>Stadi</b>	3
<b>Peso</b>	46,3 libbre / 21 kg
<b>Portata olio massima</b>	770 cu. in./min. / 13 l/min.
<b>Scambiatore di calore dell'olio</b>	Sì
<b>Gabbia protettiva</b>	Sì
<b>Telecomando 15'</b>	Sì

# HYTORC

**Headquarters:**  
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430  
+1-201-512-9500

**Email:**  
info@hytorc.com

**Phone:**  
1-800-FOR-HYTORC

**Online:**  
hytorc.com