




## HY-TWIN AIR

Die Hydraulikpumpe HY-TWIN AIR gibt dem Bediener die Power, die er benötigt, um 10.000 ft lb zu nutzen. Ausgestattet mit einem 19-Liter-Behälter enthält diese Pumpe ausreichend Öl, um gleichzeitig bis zu vier Großwerkzeuge anzutreiben. Beweglichkeit ist kein Problem mehr, da unsere HY-TWIN-Pumpen mit Laufrollen ausgestattet sind, die dafür sorgen, dass Sie diese Pumpe von einem Einsatz zum nächsten rollen können. Dies gewährt Ihnen die Mobilität, die Sie inzwischen bei der Nutzung von hydraulischen Aggregatsystemen von HYTORC gewohnt sind.

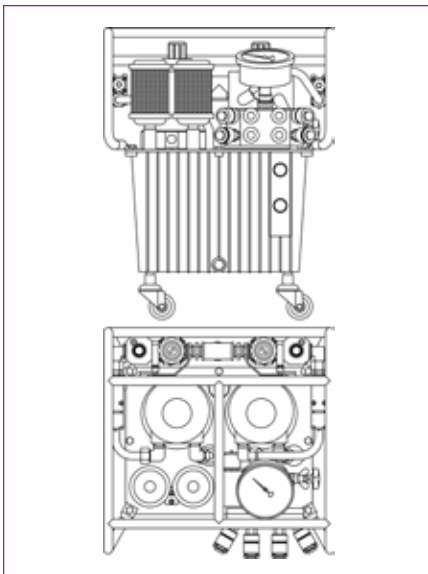

### TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN DER PUMPE

<b>Luftverbrauch</b>	7.200 cu. in./s (118 l/s)
<b>Messgerät</b>	0-10 k PSI (+/-1 % Genauigkeit)
<b>Behälterinhalt (Tank optional)</b>	5 Gallonen / 19 l
<b>Stufen</b>	3
<b>Gewicht</b>	98 lbs / 44,4 kg
<b>Maximale Öl-Durchflussmenge</b>	1.500 cu. in./min / 25 l/min
<b>Ölkühler</b>	Ja
<b>Schutzgehäuse</b>	Ja
<b>15'-Fernbedienung</b>	Ja

# HYTORC

**Headquarters:**  
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430  
+1-201-512-9500

**Email:**  
info@hytorc.com

**Phone:**  
1-800-FOR-HYTORC

**Online:**  
hytorc.com