


JETPRO S-AIR

Die JETPRO S-AIR ist ein preiswertes, Druckluft-Hydraulikaggregat, das branchenführende Zuverlässigkeit mit Leichtbauweise kombiniert. Diese 2-stufige Pumpe verfügt über einen 3,8-l-Behälter für leichte Mobilität. Das intuitive Design der Ein-Knopf-Bedienung garantiert verbesserte Geschwindigkeit und Effizienz vor Ort. Dieses System ist Teil unseres ATEX-zugelassenen Verschraubungspakets für explosionsgefährdete Bereiche.

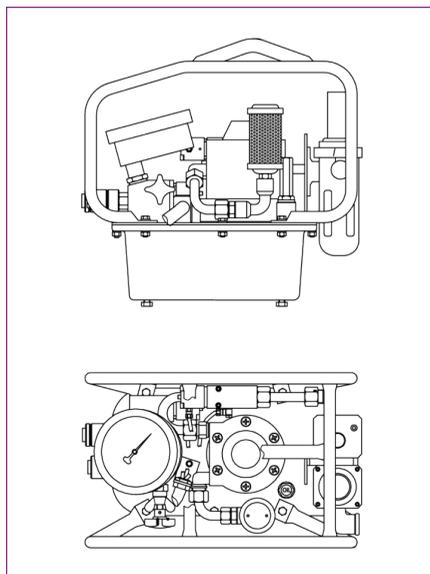

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN DER PUMPE

Luftverbrauch	1.900 cu. in./s (31 l/s)
Messgerät	0-10 k PSI (+/- 1 % Genauigkeit)
Behälterinhalt	0,8 Gallonen / 3,00 l
Stufen	2
Gewicht	35 lbs / 16 kg
Maximale Öl-Durchflussmenge	370 cu. in./min / 6 l/min
Ölkühler	Nein
Schutzgehäuse	Ja
15'-Fernbedienung	Ja

HYTORC

07112022-PR-CS-DE-JETPROSAIR

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Email:
info@hytorc.com

Online:
hytorc.com