



AVANTI® Clé Dynamométrique Hydraulique

La Clé Dynamométrique Hydraulique AVANTI offre la gamme de sortie de couple la plus étendue avec un couple de sortie maximum de plus de 130 000 pied-livres pour le plus grand modèle. Avec des dizaines de milliers d'utilisateurs dans le monde entier, l'AVANTI est la solution industrielle nouvelle génération pour un serrage en toute confiance.

ENTRAÎNEMENT DE RÉACTION



La clé AVANTI est équipée d'un entraînement de réaction breveté, une première dans l'industrie (également disponible avec la série ICE), qui élimine la force de torsion destructive qui est appliquée avec d'autres clés dynamométriques dotées d'un bras de réaction.

COMMANDE DE SÉLECTION DE COUPLE & D'ANGLE




Avec un simple ajout, le système AVANTI est capable de fournir un angle de lecture clair pour les méthodes de serrage qui intègrent la rotation de l'écrou.

SYSTÈME À USAGE MULTIPLE



La clé AVANTI fonctionne avec tous les systèmes de serrage HYTORC, y compris avec les fixations HYTORC Nut (1) et HYTORC Washer (2) pour une plus grande sécurité, précision et rapidité.

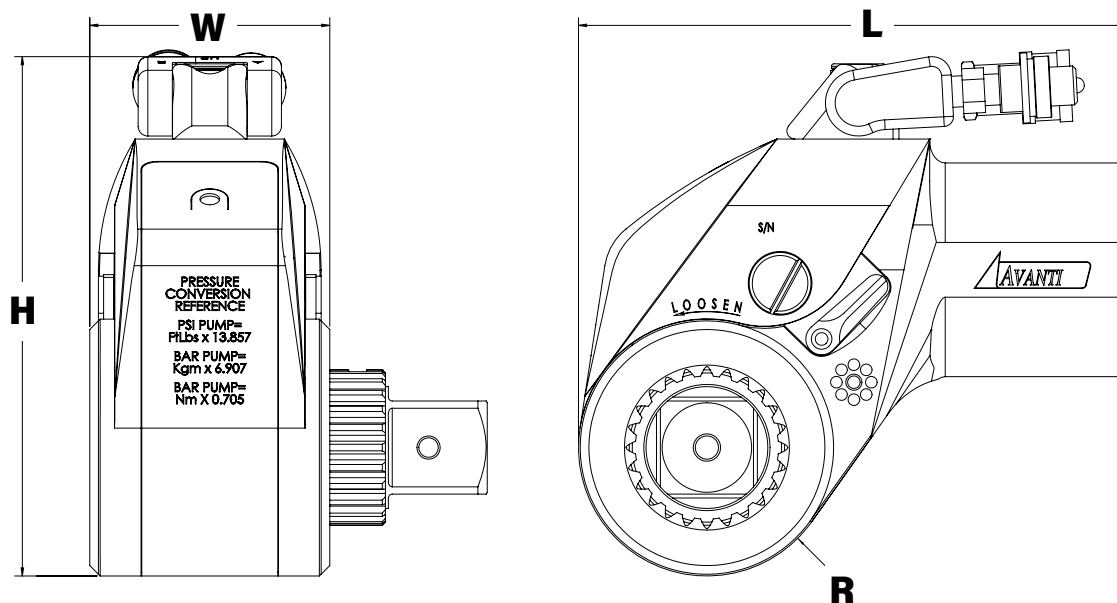

LÉGENDE : H = HAUTEUR W = LARGEUR L = LONGUEUR R = RAYON

NUMÉRO DE MODÈLE	H	W	L	R	CARRÉ CONDUCTEUR	POIDS	COUPLE	
IMPÉRIAL	in.					lbs.	ft-lbs (Min.)	ft-lbs (Max.)
AVANTI - .7	4.19	1.79	4.14	0.99	3/4	3.10	115	767
AVANTI - 8	7.90	3.86	8.24	1.94	1-1/2	20.75	1,150	7,760
AVANTI - 20	10.22	5.07	10.94	2.60	2-1/2	47.70	2,760	17,890
AVANTI - 35	12.22	6.23	13.45	3.19	2-1/2	82.75	4,905	31,830
AVANTI - 50	13.90	7.04	15.54	3.95	2-1/2	127.70	7,202	46,126
AVANTI - 80	16.84	7.49	19.52	4.69	3-1/2	280.50	11,965	85,695
AVANTI - 130	19.40	8.50	22.73	5.31	3-1/2	585.00	19,395	138,510

MÉTRIQUE	mm				in.	kg	Nm (Min.)	Nm (Max.)
AVANTI - .7	106	45	105	25	3/4	1.41	156	1039
AVANTI - 8	201	98	209	49	1-1/2	9.43	1558	10515
AVANTI - 20	260	129	278	66	2-1/2	21.68	3740	24241
AVANTI - 35	310	158	342	81	2-1/2	37.61	6646	43130
AVANTI - 50	353	179	395	100	2-1/2	58.05	9759	62501
AVANTI - 80	428	190	496	119	3-1/2	127.50	16213	116118
AVANTI - 130	493	216	577	135	3-1/2	265.91	26280	187683

Les Systèmes de Serrage Dynamométrique Industriels les plus Fiables au Monde

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com