





1

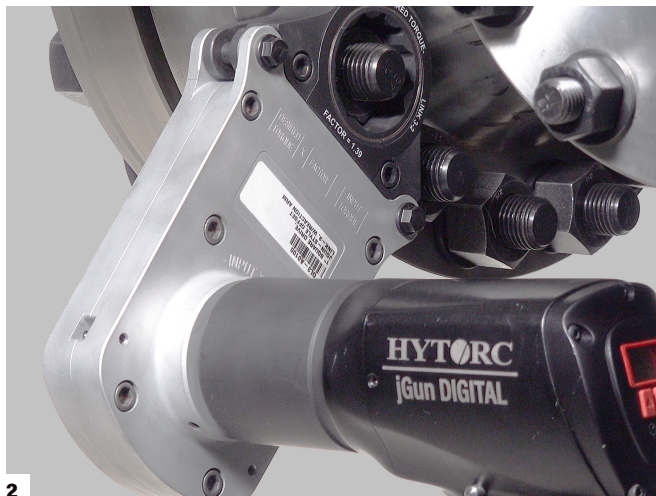

2

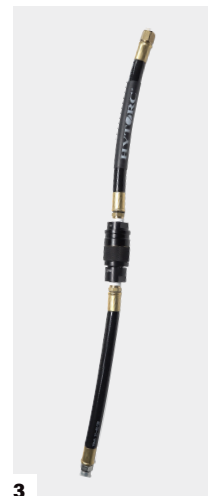

3

jGun® DIGITAL Single Speed Outil Dynamométrique Pneumatique - Accessoires

1. HOUSSE IMPERMÉABLE

La Housse Imperméable du **jGun DIGITAL Single Speed** protège l'écran des intempéries, quelles que soient les conditions météorologiques sur le terrain. Fabriquée en silicone antistatique et doux au toucher, elle est idéale pour repousser l'eau tout en offrant une excellente résistance à l'ozone et aux UV. La housse s'installe facilement sur l'outil et l'écran numérique pour offrir à l'opérateur une utilisation fiable et sécurisée par tous les temps. La Housse Imperméable a été pensée pour permettre la recharge de la batterie de l'outil sans la retirer. La Housse est disponible en deux tailles pour s'adapter parfaitement au **jGun DIGITAL Single Speed** qu'il soit équipé d'une petite ou d'une grande poignée.

MODÈLES COMPATIBLES

jGUN-D.25 au jGUN-D1
Référence: **D.25-PC1**

jGUN-D2 au jGUN-D8
Référence: **D2-PC1**

HYTORC est propriétaire de l'ensemble du contenu, droits d'auteur, marques et brevets de ce document.

© 2021 HYTORC. Toute utilisation ou distribution non autorisée de tout matériel provenant de ce document est interdite.

2. CASSETTE DÉPORTÉE (OFFSET LINK)

La Cassette Déportée (Offset Link) offre une extension au **jGun DIGITAL Single Speed** pour permettre aux opérateurs de serrer des boulons difficiles d'accès ou impossibles à atteindre en raison d'un dégagement limité ou d'obstacles à proximité. La Cassette Déportée est équipée de liens (links) interchangeables qui permettent de passer rapidement d'une taille d'écrou à une autre. La Cassette Déportée délivre précisément le couple du carré conducteur de l'outil à l'élément de fixation afin de minimiser les erreurs et améliorer la sécurité. La Cassette Déportée (Offset Link) existe en deux versions, pour carrés conducteurs de $\frac{3}{4}$ " et 1". La Cassette Déportée est compatible avec la rondelle **HYTORC Washer** qui évite les déformations et élimine la charge latérale tout en améliorant la sécurité et la rapidité de toutes les opérations de serrage.

MODÈLES COMPATIBLES

jGUN-D.25 au jGUN-D3

3. FLEXIBLE PNEUMATIQUE AVEC RÉGULATEUR D'AIR

Ce tuyau flexible est équipé d'un régulateur d'air intégré avec un mécanisme de verrouillage pour une plus grande souplesse d'utilisation. Il permet d'utiliser le **jGun DIGITAL Single Speed** sans système filtrerégulateur- lubrificateur (FRL). Ce mécanisme, qui a fait ses preuves sur le terrain, permet de régler le régulateur au couple souhaité avant de le verrouiller jusqu'au prochain ajustement du couple. Le tuyau flexible est fabriqué en polyuréthane ignifugé robuste, offrant une excellente résistance à l'abrasion et une plus grande souplesse. Le flexible de 25" est conçu pour une pression de travail maximale de 140 PSI.

REMARQUE : Un nouvel étalonnage du **jGun DIGITAL Single Speed** est nécessaire après installation du flexible. Veuillez contacter les Services d'Étalonnage HYTORC.

MODÈLES COMPATIBLES

jGUN-D.25 au jGUN-D8
Référence: **A001162**

HYTORC

Siège:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

E-mail:
info@hytorc.com

Téléphone:
1-800-FOR-HYTORC

En ligne:
hytorc.com