




VEKTOR FA UND VEKTOR FA-DOC

Die HYTORC-Pumpen VECTOR FA und VECTOR FA-DOC sind als das schnellste vollautomatische hydraulische Aggregatsystem dank ihres 3-stufigen Motors für Hochgeschwindigkeitsdurchfluss einzigartig. Der messgerätelose Betrieb ermöglicht dem Bediener die einfache Auswahl des genutzten HYTORC-Werkzeuges und des gewünschten Drehmoments auf der Fernbedienung. Unsere VEKTOR-Pumpen können von einer Handpumpe zu einer vollautomatischen Dokumentations-Pumpe aufgerüstet werden, ohne eine neue Pumpe kaufen zu müssen. Drücken Sie auf den Knopf und lassen Sie die Pumpe die ganze Arbeit machen.

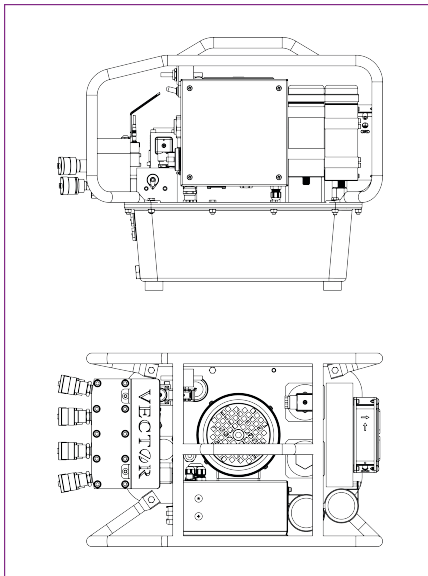

TECHNISCHE DATEN UND FUNKTIONEN DER PUMPE

Netzstrom	115 V (20 A) / 230 V (10 A) / 400 V (6 A)
Datenaufzeichnung	Ja
Messgerät	(Nicht notwendig, kann aber an einem Prozessanschluss seitlich des Ventilblocks montiert werden.)
Behälterinhalt	2 Gallonen / 7,5 l
Stufen	3
Gewicht	79 lbs / 35,8 kg
Maximale Öl-Durchflussmenge*	620 cu. in./min / 10 l/min
Ölkühler	Ja
Schutzgehäuse	Ja
15'-Fernbedienung	Ja

* Die maximale Öl-Durchflussmenge ist abhängig von der Spannung: 230 V und 400 V haben eine höhere Durchflussmenge.

HYTORC

07112022-PR-CS-DE-VECTORFADOC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Email:
info@hytorc.com

Online:
hytorc.com