


HY-TWIN 230

Cette pompe haute puissance à trois étages est dotée de deux moteurs, elle permet d'obtenir une vitesse et un débit d'huile deux fois plus important que tous les autres systèmes disponibles. Idéal pour les systèmes hydrauliques importants ou pour une utilisation multi-outils, le HY-TWIN 230 délivre une puissance élevée pour les grosses clés dynamométriques (10 000 ft. lbs. et plus) sans perdre en vitesse. Le réservoir de cinq gallons (19 l) fournit suffisamment d'huile pour alimenter jusqu'à quatre gros outils à la fois, et les roulettes intégrées permettent une plus grande mobilité.

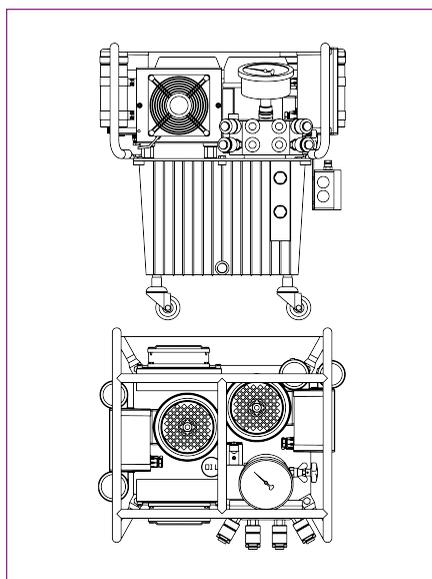

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE LA POMPE

Alimentation	230 V (30 Amp)
Manomètre	0-10 k PSI (précision +/-1%)
Capacité du Réservoir (Réservoir en option)	5 gallons /19 l
Étages	3
Poids	112 lbs. (51 kg)
Débit d'Huile Maximum	1 480 cu.in./min. /24 l/min.
Refroidisseur d'Huile	Oui
Cage de Protection	Oui
Télécommande 15'	Oui

HYTORC

Headquarters:
333 Route 17 N., Mahwah, NJ 07430
+1-201-512-9500

Email:
info@hytorc.com

Phone:
1-800-FOR-HYTORC

Online:
hytorc.com